



2025 • TONDEUSES À GAZON, TONDEUSES AUTOPORTÉES,
ZÉRO-TURNS & OUTILS PORTABLES À BATTERIE

EST 1951

SNAPPER
—LEGENDARY—

Snapper® est la marque qui a tout déclenché. Au cours des 70 dernières années, nous avons acquis une expertise exceptionnelle pour développer des équipements et des machines qui facilitent les travaux de jardinage pour des générations d'utilisateurs.

NOTRE EXPERTISE

La gamme de produits Snapper continue d'évoluer, tout comme les besoins de ses clients. La gamme de produits Snapper répond véritablement aux besoins uniques de chacun, de l'utilisateur domestique occasionnel au professionnel chevronné.

**Une chose qui n'a pas changé au fil des ans
est que les produits Snapper peuvent être
achetés et utilisés sans effort.**

On ne devient pas juste une légende.

SNAPPER®



XD OUTILS PORTABLES À BATTERIE 4

XD TONDEUSES À GAZON À BATTERIE 8

ESXD19PWM82K

ESXD19SPWM82K

ESXD21SPWM82K

RPX TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE 10

RPX92

RPX102

RTX TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE 12

RTX102

RTX122

RTX102HD / RTX102XD AVEC VIDANGE EN HAUTEUR*

RTX122HD AVEC VIDANGE EN HAUTEUR*

SPX TONDEUSES À SIÈGE 16

SPX110

SPX175

SPX210

SPX275

ZTX ZÉRO-TURNS 20

ZTX105

ZTX175

ZTX275

ZTX350

SPÉCIFICATIONS..... 26

ACCESOIRES 32

* Pas disponible dans le BeNeLux.



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



4

* Le voltage maximum initial de la batterie (mesuré hors situation de travail) est de 82 Volt. Le voltage nominal est de 72 Volt.

** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.

*** La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.



Une batterie pour plusieurs outils.

Le système d'entretien des pelouses et jardins Snapper XD 82 Volt Max* fait appel au moteur Briggs & Stratton et propose des outils alimentés par batterie performantes, durables et fiables. La gamme comprend des tondeuses autotractées, des outils à main et une brouette.

Tous les produits sont compatibles avec une batterie lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou de 5 Ah de Briggs & Stratton® ***.

Tondre, couper, scier, tailler et souffler, faites tous vos travaux de jardinage à l'aise.



GARANTIE LIMITÉE
SUR BATTERIE
ET CHARGEUR**



GARANTIE
LIMITÉE
SUR PRODUIT**

Batteries lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah



- Batteries lithium-ion 82V Max* pour une puissante constante.
- 4 indicateurs lumineux indiquent le niveau de charge.
- Temps de chargement pour la batterie 2 Ah: 30 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 4 Ah: 60 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 5 Ah: 75 minutes (100%).
- Charger avec la station de charge rapide de Briggs & Stratton®.

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

Station de charge rapide EBSRC82

- Charge les batteries lithium-ion de Briggs & Stratton® 82V Max* de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah.
- Des témoins lumineux de couleur bleue indiquent le niveau de charge.
- Montage sur une paroi possible.



Harnais batterie Référence: 770294

- Pour l'utilisation avec nos outils XD à batterie.





Taille-haie SXDHT82

- Moteur sur batterie de haut rendement de 800 W.
- Lames de qualité en alliage d'acier de 26" / 66 cm.
- Jusqu'à 90 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Poignée rotative à 180°, 4 positions de 45° pour faciliter la taille.
- Retrait aisément des bourrages grâce à la fonction unique de la lame réversible.
- Embout de protection du lamier en métal.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.



Souffleur de feuilles SXDBL82

- Moteur sur batterie de haut rendement de 750 W.
- Vitesse de l'air de 201 km/h; débit d'air de 14,2 m³/min**.
- Jusqu'à 40 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Le contrôle de la vitesse infini maintient le flux d'air désiré à n'importe quelle vitesse.
- Pied stable et anti-basculement.
- Extrémité du tube métallique protégée par une bague de protection antibosses/antigriffes.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

Brouette électrique ESXDUCK82

Cette brouette autotractionnée vous permet de transporter des matériaux lourds. Il est équipé d'un relevage assisté pour faciliter le déchargement. Il est doté d'un timon repliable unique permettant de l'atteler à l'arrière d'un tracteur.

- Capacité de charge importante de 100 kg/106 l.
- Vitesse variable facilement contrôlable.
- Deux vitesses avant et une arrière.
- Levage assisté pour faciliter le déchargement.
- Moteur sur batterie de 300 W.
- Attelage unique rétractable, peut s'utiliser à l'arrière d'un tracteur.



Débroussailleuse / Multi-tool SXDST82


- Moteur sur batterie de haut rendement de 800 W.
- Diamètre de coupe de 16"/41 cm.
- Jusqu'à 25 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Tête d'alimentation à double fil de coupe.
- Transmission durable de 1" en aluminium et connecteurs métalliques.
- Bouton-poussoir à plusieurs vitesses avec voyant lumineux.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.
- Bandoulière incluse.



Accessoires Débroussailleuse / Multi-tool

Cultivateur Référence: 1696891

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de travail 10"/25,5 cm ou inférieure si vous retirez les deux dents extérieures.
- 4 disques avec 12 dents ø20 cm.
- Boîtier en aluminium coulé.

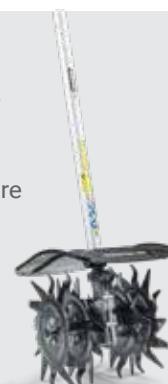

Scie à long manche Référence: 1696893

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Dotée de la barre de guidage et de la chaîne Oregon®, longueur de 10"/25,5 cm.
- Lubrificateur automatique.
- Réservoir à huile.



Barre d'extension
Référence: 1696901

Tronçonneuse SXDCS82

- Moteur sur batterie de haut rendement de 1200 W.
- Chaîne Oregon® 3/8 à profil bas.
- Barre de guidage Oregon® 0,050"/1,3 mm.
- Plus de 160+ coupes* pin tendre 4" x 4" (avec une batterie 2 Ah complètement chargée***).
- Lubrification automatique de la chaîne (réservoir de 200 ml).
- Tension de chaîne avec outil fourni.
- Poignée de maintien en métal avec grip caoutchouc ergonomique et confortable
- Dents de prise métalliques montées sur le cadre pour une puissance de coupe maximale.



Taille-haie Référence: 1696895

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Longueur de coupe 17" / 43 cm.
- Lame rotative à 135°.



Débroussailleuse Référence: 1696899

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de coupe 10" / 25,5 cm.
- Lame en acier à 3 dents.
- Protection plastique.
- Boîtier en aluminium coulé.





Plateaux de coupe en acier robuste, roues arrières surélevées et hauteur de coupe réglable via un levier de commande. Convertibilité 3-en-1 avec ramassage, éjection arrière et éjection latérale.

Ces tondeuses à gazon sont puissantes, résistantes et fiables grâce à la batterie lithium-ion 82 Volt Max* de Briggs & Stratton. Le mode stockage vertical compact vous permet de ranger votre tondeuse dans un espace réduit dans votre garage ou abri de jardin.



XD

TONDEUSES À GAZON SUR BATTERIE



INTELLIGENT ET EFFICACE

La technologie de détection de la charge automatiquement fournit la puissance nécessaire en fonction des conditions de l'herbe, ce qui résulte à une exécution optimisée.



L'ERGONOMIE AVANT TOUT

Le guidon surmoulé de caoutchouc fournit une prise ergonomique et du confort à l'opérateur. Cette tondeuse est également équipée de commandes faciles d'accès, en ce compris un bouton-poussoir de démarrage.



TECHNOLOGIE DES MOTEURS SUR BATTERIES

Un moteur sur batterie durable à haut rendement de 1000 ou de 1200 W vous garantira la puissance et la fiabilité dont vous avez besoin pour un plaisir de tonte des années durant.



ESXD19PWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 40 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- À pousser
- Largeur de coupe: 46 cm
- Capacité du bac: 55 litres



ESXD19SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 35 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- Autotractée à vitesse variable
- Largeur de coupe: 46 cm
- Capacité du bac: 55 litres



ESXD21SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 30 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- Autotractée à vitesse variable
- Largeur de coupe: 51 cm
- Capacité du bac: 60 litres

* La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 Volt. Tension nominale de 72 Volt.



La gamme de tondeuses autoportées de ramassage RPX™ offre des performances fiables et une grande durabilité. Les caractéristiques comprennent une transmission hydrostatique Tuff-Torq® robuste et des sièges ergonomiques très confortables. En outre, toutes les tondeuses autoportées RPX sont dotées d'un tableau de bord bien équipé et d'un moteur Briggs & Stratton® fiable.

La plus petite tondeuse autoportée, la RPX92, a une largeur de coupe de 92 cm et une largeur totale de seulement 95 cm. Idéal pour les jardins avec des passages étroits et des portails. La plus grande RPX102, avec une largeur de coupe de 102 cm, augmente votre productivité jusqu'à 8.200 m² par heure.

Ces machines robustes sont faciles à utiliser et embellissent votre pelouse.



RPX92

Jusqu'à
7.400 m²/h

RPX102

Jusqu'à
8.200 m²/h



RPX102

RPX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE



HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN 6 POSITIONS

La hauteur de coupe peut être facilement réglée en 6 positions entre 30 et 90 mm.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord comprend un compteur d'heures, un interrupteur RMO, un frein de stationnement et un accélérateur.



ATTACHE DE REMORQUE INTÉGRÉE

Un crochet de remorquage pratique est intégré à la plaque arrière de la tondeuse.

RPX92

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- 92 cm de largeur de coupe
- Capacité du réservoir de carburant : 8 litres
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Siège à dossier mi-haut de qualité
- Capacité du bac de ramassage: 300 litres
- Garantie: 2 ans limitée

RPX102

- Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin
- 102 cm de largeur de coupe
- Capacité du réservoir de carburant : 8 litres
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Siège à dossier mi-haut de qualité
- Capacité du bac de ramassage: 300 litres
- Garantie: 2 ans limitée



Essieu avant en fonte

L'essieu avant pivotant en fonte est conçu pour durer. Il se déplace en douceur sur les terrains accidentés et assure une coupe régulière. Les roues avant sont équipées de roulements à billes.

Plateau de coupe suspendu au châssis avec raccord de nettoyage

Les roues de support incluses évitent d'endommager votre pelouse sur les terrains irréguliers (RPX102).

Grande capacité de ramassage
Le levier ergonomique vous permet de vider le grand sac de ramassage de 300 litres depuis votre siège.

Pneus arrière de grande taille
Les pneus de 18 pouces offrent une traction supérieure et protègent votre pelouse.

Modèle illustré: RPX102

Pour les accessoires, voir page 32.



RTX102

La série Snapper RTX™ continue d'offrir des performances de haut niveau. Cette tondeuse autoportée avec bac de ramassage est puissante, facile à utiliser, intelligente et confortable.

Avec sa largeur de coupe de 122 cm et son sac de ramassage de 380 litres, la tondeuse autoportée RTX122 dispose d'une grande capacité de tonte. Le puissant moteur Briggs & Stratton 8270 PXi 2 cylindres délivre suffisamment de puissance à la transmission K62 de haute qualité pour faire face aux situations les plus exigeantes. Le blocage de différentiel intégré est votre meilleur ami dans les conditions glissantes et assure une grande traction.

Si vous avez besoin d'une largeur de coupe plus petite, le RTX102, avec une largeur de coupe de 102 cm, est un véritable concentré de puissance. Comme son grand frère, il dispose d'un écran LED informatif, d'un régulateur de vitesse, des prises USB, d'un compartiment téléphone pratique et d'un siège réglable haut de gamme.



RTX102

Jusqu'à
8.200 m²/h

RTX122

Jusqu'à
9.800 m²/h

RTX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE



PRISE USB

Le tableau de bord contient une prise USB-A et une prise USB-C, chacune délivrant 2,4 A maximum.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord est équipé d'un écran LED, de 2 prises USB, d'un interrupteur RMO, d'un frein de stationnement, d'un régulateur de vitesse, d'une coupure automatique de la tondeuse, d'une manette d'accélérateur et d'une pochette pratique pour votre téléphone.



SIÈGE RÉGLABLE

Le siège haut de gamme peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.



RTX102

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K646
- Largeur de coupe de 102 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 320 litres
- Kit mulching inclus
- Garantie: 2 ans limitée

RTX122

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K62 avec blocage de différentiel
- Largeur de coupe de 122 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 380 litres
- Kit mulching inclus
- Garantie: 2 ans limitée

Made in Europe



RTX122HD

14

La série RTX™ High Dump offre une précision de tonte semi-professionnelle et un ramassage efficace. Dotée d'un puissant système de déversement en hauteur, elle constitue le choix idéal pour la tonte de grandes surfaces telles que les parcs, les campings, les terrains de sport et les terrains privés.

Avec ses 2 roues motrices et sa largeur de coupe de 102 cm, la RTX102HD offre une maniabilité optimale. Pour les terrains plus difficiles, la RTX102XD offre une adhérence supplémentaire grâce à ses 4 roues motrices. Vous voulez tondre plus en moins de passages? Optez alors pour le plateau de coupe de 122 cm de la RTX122HD.

Le système de ramassage en hauteur d'une capacité de 400 litres, est activé électriquement. Sa hauteur de levage maximale est de 187 cm, ce qui vous permet de décharger directement dans un conteneur ou sur une remorque.

Sous le capot, la série RTX™ High Dump est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, d'une transmission Tuff Torq K664 et de composants renforcés de qualité commerciale, notamment des roulements, des axes, des poulies et des courroies à usage intensif.



RTX102HD* RTX102XD*

Jusqu'à 8.200 m²/h Jusqu'à 8.200 m²/h

RTX122HD*

Jusqu'à 9.800 m²/h

* Pas disponible dans le BeNeLux.

RTX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE*



HAUTEUR DE COUPE À 7 POSITIONS

L'hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 25 et 95 mm en 7 étapes. Le limiteur intégré permet de fixer une hauteur minimale.



VOLANT AVEC BOUTON ROTATIF

Le volant avec bouton rotatif peut être utilisé sans effort d'une seule main, ce qui facilite considérablement les manœuvres et les marches arrière.



MÉCANISME DE BASCULEMENT EN HAUTEUR

Le mécanisme de basculement en hauteur soulève le carter à 187 cm en 4,5 secondes pour une vidange du bac de ramassage sans effort dans les conteneurs et les remorques.

RTX102HD* / RTX102XD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K664 avec blocage de différentiel
- RTX102XD avec 4 roues motrices
- Largeur de coupe de 102 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 400 litres
- Garantie: 2 ans limitée

RTX122HD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K664 avec blocage de différentiel
- Largeur de coupe de 122 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 400 litres
- Garantie: 2 ans limitée



La gamme de tracteurs de jardin Snapper SPX™, qui connaît un grand succès, se compose de quatre modèles. Et chaque modèle est doté d'innovations caractéristiques.

Choisissez entre un plateau de coupe en acier embouti plus léger avec éjection latérale sur les SPX110 et SPX210 ou un plateau de coupe en acier soudé durable CentreCut™ sur les SPX175 et SPX275 qui vous permet également de choisir votre mode de tonte préféré.

Toutes les tondeuses autoportées SPX sont équipées d'un puissant moteur Briggs & Stratton bicylindre pour faire face aux travaux les plus difficiles.



SPX110

Jusqu'à

7.900 m²/h

SPX210

Jusqu'à

8.100 m²/h



SPX210

SPX

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Essieu avant pivotant durable et roues avant montées sur roulements à billes.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Avec régulateur de vitesse et interrupteur de tonte en arrière (RMO).



PARE-CHOC AVANT EN ACIER

Le pare-chocs avant en acier améliore la durabilité à l'avant du tracteur.
(Seulement SPX210).

SPX110

- Briggs & Stratton 7200 EXi V-Twin
- Largeur de coupe de 107 cm
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,2 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
- Siège à dossier mi-haut
- Garantie 3 ans, limitée

SPX210

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Largeur de coupe de 117 cm
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,9 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22 x 10"
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie 3 ans, limitée

Pour les accessoires, voir page 32.



Modèle illustré: SPX210



SPX275
AVEC KIT D'ÉJECTION LATÉRALE

Dotées d'un plateau de coupe durable en acier soudé CentreCut™, les tondeuses autoportées Snapper SPX175 et SPX275 vous offrent des performances et une facilité d'utilisation inégalées.

Les deux tondeuses sont équipées d'un moteur Briggs & Stratton bicylindre de qualité supérieure pour s'attaquer aux travaux les plus difficiles.

Notre technologie de tonte "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans le stress du choix lors de l'achat de votre tondeuse.

Les tracteurs de jardin SPX175 et SPX275 sont livrées par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale ou un éjection arrière avec des lames Eliminator®. Si vous avez besoin d'une configuration de tondeuse différente à l'avenir, il vous suffit d'un autre kit et vous n'avez pas besoin d'acheter un tout nouveau plateau de coupe ou une toute nouvelle machine.



SPX175
Jusqu'à
7.400 m²/h

SPX275
Jusqu'à
9.800 m²/h



SPX

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE OU ARRIÈRE



Avec kit d'éjection arrière



Avec kit d'éjection latérale

CENTRE CUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Le plateau de coupe CentreCut™ est disponible en version préconfigurée avec éjection latérale ou avec éjection arrière. Un kit en option permet de passer facilement de l'éjection latérale à l'éjection arrière et vice versa.

Le kit éjection latérale vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit éjection arrière est livré avec un déflecteur à mi-hauteur et des lames Eliminator®. Ce kit vous offre un équilibre parfait entre la puissance de tonte et les performances du mulching (50% de mulching). Toutefois, si vous souhaitez uniquement faire du mulching, il est préférable de monter le déflecteur à pleine hauteur (mulching à 100%). Ce kit garantit les meilleures performances mulching et est disponible en tant qu'accessoire (option). Si vous montez le kit de mulching en option, vous obtiendrez les meilleures performances de mulching.

SPX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Largeur de coupe de 107 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,9 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 10"
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie 3 ans, limitée

SPX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Largeur de coupe de 122 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,3 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie 3 ans, limitée

Pour les accessoires, voir page 32.





ZTX105
AVEC KIT RD (EJECTION ARRIÈRE)

Le ZTX105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses zéro-turn de Snapper. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro-turn compacte accède à des endroits totalement inaccessibles aux autres. Sa petite taille lui permet de facilement accéder à tout votre jardin et d'être stockée dans un endroit compact.

Notre technologie CentreCut™ convertible offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse. Le kit d'éjection latérale (SD) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit d'éjection arrière (RD) est livré avec un déflecteur de mulching à mi-hauteur et des lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre la capacité de tonte et les performances de mulching. Si vous souhaitez obtenir les meilleures performances de mulching, installez le kit mulching en option.

CENTRE CUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX105
Jusqu'à
7.300 m²/h

ZTX

ZÉRO-TURNS



DESIGN COMPACT

Avec une largeur totale de 98 cm, la ZTX105 est la plus petite de sa catégorie mais offre un accès inégalé à votre jardin.



PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Plateau de coupe CentreCut™ durable en acier soudé. Si vous avez besoin d'une configuration de tonte différente à l'avenir, il vous suffit d'acheter un nouveau kit.



LEVAGE DU PLATEAU DE COUPE ASSISTÉ PAR LE PIED

Réglage facile de la hauteur de coupe en 7 étapes de 38 à 110 mm.



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur EXi offre un démarrage uniforme tout en garantissant un grand confort et des performances durables.

ZTX105

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Largeur de coupe de 91 cm
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Plateau de transport en option
- Garantie 3 ans, limitée

Pour les accessoires, voir page 33.



Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe CentreCut™ durable en acier soudé



ZTX275

Conçu pour les grandes pelouses. Les tondeuses zéro-turn ZTX175 et ZTX275 de Snapper offrent des performances de coupe supérieures et polyvalentes. Notre technologie de tonte "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans le stress du choix lors de l'achat de votre tondeuse zéro-turn.

Les tondeuses zéro-turn ZTX175 et ZTX275 sont fournies par votre revendeur avec un kit de configuration d'éjection latérale ou arrière déjà installé. Si vous avez besoin d'une configuration de tonte différente à l'avenir, il vous suffit d'un nouveau kit et vous n'avez pas besoin d'acheter un tout nouveau plateau de coupe ou même un nouveau zéro-turn.

CENTRE CUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX175

Jusqu'à
11.800 m²/h

ZTX275

Jusqu'à
13.400 m²/h



ZTX

ZÉRO-TURNS



ACCÈS AISÉ AU MOTEUR

Soulevez facilement le plateau de transport pour accéder librement au compartiment du moteur.



PROTECTION DU MOTEUR

Cette protection en acier enveloppant le moteur aide à protéger les composants critiques.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Largeur de coupe de 107 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Plateau de transport en option
- Garantie 3 ans, limitée

ZTX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Largeur de coupe de 122 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- Plateau de transport inclus
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie 3 ans, limitée

Pour les accessoires, voir page 33.



Modèle illustré:
ZTX275 avec kit SD (éjection latérale)



La ZTX350 offre des performances de qualité supérieure pour satisfaire les propriétaires les plus exigeants. Flexibilité et polyvalence de coupe, confort et efficacité. La ZTX350 a tout pour plaire.



ZTX350

Jusqu'à
15.800 m²/h



ZTX

ZÉRO-TURNS



RELEVAGE DU PLATEAU À L'AIDE DU PIED

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.



ROUES ARRIÈRE SURDIMENSIONNÉS

Les roues arrière surdimensionnées de 20" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.



PLATEAU DE COUPE DURABLE

Plateau de coupe en acier mécano-soudé de 132 cm.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX350

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® ZT-2800®
- Largeur de coupe de 132 cm
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 12,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 10"
- Plateau de transport inclus
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie 3 ans, limitée

Pour les accessoires, voir page 33.



TONDEUSES À BATTERIE

SPÉCIFICATIONS



Modèle	ESXD19PWM82K BATTERIE XD	ESXD19SPWM82K BATTERIE XD	ESXD21SPWM82K BATTERIE XD
Motorisation			
Tension max.*	82V	82V	82V
Batterie	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah
Nombre de batteries	2 x 2Ah compris	2 x 2Ah compris	2 x 2Ah compris
Chargeur rapide	Compris	Compris	Compris
Temps de charge à 100%	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min
Autonomie**			
Moteur	2 Ah: jusqu'à 40 min Sur batterie, 1000 Watt	2 Ah: jusqu'à 35 min Sur batterie, 1000 Watt	2 Ah: jusqu'à 30 min Sur batterie, 1200 Watt
Tondeuse			
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	51 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier
Type de carter	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage de la hauteur	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)
Type de lame	Acier	Acier	Acier
Transmission			
Type de transmission	A pousser	Autotractée	Autotractée
Type de propulsion	-	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	-	3-6 km/h	3-6 km/h
Autres caractéristiques			
Roues (avant/arrière)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type de guidon	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide
Possibilité de stockage	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Sac de ramassage/Capacité	55 litres	55 litres	60 litres
Poids	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garantie du produit***	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie de la batterie***	2 ans	2 ans	2 ans

* La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 Volt. Tension nominale de 72 Volt.

** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.

*** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.



TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE SPÉCIFICATIONS

Modèle	RPX92	RPX102	RTX102	RTX122
Motorisation	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7160 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	8 litres	8 litres	12 litres	12 litres
Transmission				
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K62
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h			
Vitesse en marche arrière	0 - 5,0 km/h			
Blocage du différentiel	-	-	-	Oui
Régulateur de vitesse	-	-	Oui	Oui
Châssis				
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Attelage de remorque	Compris	Compris	Compris	Compris
Dimensions				
Longueur	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm
Largeur	95 cm	106 cm	108 cm	126 cm
Hauteur	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm
Poids assemblé	226 kg	255 kg	271 kg	295 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	36" / 92 cm	40" / 102 cm	40" / 102 cm	48" / 122 cm
Conception du plateau	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti
Roues de support	0	4	4	4
Capacité du bac	300 litres	300 litres	320 litres	380 litres
Réglage de la hauteur	6 pos. / 30 - 90 mm	6 pos. / 30 - 90 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm
Lames	2	2	2	2
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité	Siège à dossier mi-haut de qualité	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Compris	Compris
Prise USB	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garantie	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC VIDANGE EN HAUTEUR*

SPÉCIFICATIONS

Modèle	RTX102HD* / RTX102XD*	RTX122HD*
Motorisation	Ramassage et vidange en hauteur	Ramassage et vidange en hauteur
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	12 litres	12 litres
Transmission		
Type de propulsion	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664
Configuration	2RM / 4RM	2RM
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocage du différentiel	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Oui	Oui
Châssis		
Essieu avant	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique
Attelage de remorque	Compris	Compris
Dimensions		
Longueur	286 cm	286 cm
Largeur	108 cm	126 cm
Hauteur	143 cm	143 cm
Poids assemblé	389 kg / 399 kg	392 kg
Tondeuse		
Largeur de coupe	40" / 102 cm	48" / 122 cm
Conception du plateau	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection
Roues de support	4	4
Capacité du bac	400 litres	400 litres
Hauteur de levage maximale	187 cm	187 cm
Réglage de la hauteur	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos./ 25 - 95 mm
Lames	2	2
Siège	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure
Raccord de lavage	Oui	Oui
Prise USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garantie	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans



* Pas disponible dans le BeNeLux.

TONDEUSES AUTOPORTÉES

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SPX110	SPX175	SPX210	SPX275
Motorisation	Éjection latérale	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale	Éjection latérale/arrière
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	15 litres	15 litres	15 litres	15 litres
Transmission				
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Vitesse en marche avant	0 - 7,4 km/h	0 - 6,9 km/h	0 - 6,9 km/h	0 - 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 5,0 km/h	0 - 4,4 km/h	0 - 4,4 km/h	0 - 5,3 km/h
Châssis				
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions				
Longueur	185 cm	185 cm	185 cm	185 cm
Largeur avec kit SD (déflecteur haut/bas)	127 / 134 cm	112 / 139 cm	131 / 149 cm	125 / 151 cm
Largeur avec kit RD	-	112 cm	-	125 cm
Hauteur	111 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Poids assemblé	211 kg	231 kg	223 kg	247 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	42" / 107 cm	42" / 107 cm	46" / 117 cm	48" / 122 cm
Conception du plateau	Acier embouti	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier mécano-soudé
Éjection	Éjection latérale	CentreCut™	Éjection latérale	CentreCut™
Roues de support	4	4	4	4
Réglage de la hauteur	7 pos. / 38-102 mm	7 pos. / 38-110 mm	7 pos. / 38-102 mm	7 pos. / 38-89 mm
Lames	2	2	3	3
Siège	Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité	Siège à dossier mi-haut de qualité	Siège à dossier mi-haut de qualité
Raccord de lavage	-	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Option	Option
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui
Garantie	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
Motorisation	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	11 litres
Transmission				
Type de propulsion	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 12,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
Châssis				
Cadre	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé
Roues avant/arrière	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Levage du plateau	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions				
Longueur	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Largeur avec kit SD (déflecteur haut/bas)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
Largeur avec kit RD	98 cm	112 cm	125 cm	-
Hauteur	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Poids assemblé	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	36" / 91 cm	42" / 107 cm	48" / 122 cm	52" / 132 cm
Conception du plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Éjection	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Éjection latérale
Roues de support	-	2	2	2
Réglage de la hauteur	7 positions / 38-110 mm	13 positions / 38 - 110 mm	13 positions / 38 - 110 mm	13 positions / 38-110 mm
Lames	2	2	3	3
Siège	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité
Plateau de transport*	Option	Option	Compris	Compris
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Option	Option
Garantie	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.



TONDEUSES AUTOPORTÉES

ACCESOIRES

DESCRIPTION	RÉF.	RPX92	RPX102	RTX102	RTX122	RTX102HD*	RTX102XD*	RTX122HD*
NUMÉRO DE MODÈLE		2692054	2692055	2692056	2692057	2692083	2692084	2692085
Kit d'accouduoirs	1687810	•	•	•	•	•	•	•
Limiteur de hauteur de coupe	84011449			•	•	•	•	•
Mulch plug		1697609	1697606					
Déflecteur arrière	1697608	•	•	•	•	•	•	•
Brosse de balayage 120 cm	1697555			•	•	•	•	•
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				1697556	1697556	1697556	1697556	1697556
Nécessaire : Kit d'entraînement				1697559	1697559	1697559	1697559	1697559
Nécessaire : Courroie d'entraînement				84012447	84012447	84012447	84012447	84012447
Lame à neige 120 cm	1697547	•	•	•	•	•	•	•
Nécessaire : Porte-poids standard		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697557
Lame à neige 120 cm	1697553			•	•	•	•	•
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				1697556	1697556	1697556	1697556	1697556
Lame de neige 100 cm	1697554			•	•	•	•	•
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				1697556	1697556	1697556	1697556	1697556
Nécessaire : Kit d'entraînement				1697559	1697559	1697559	1697559	1697559
Nécessaire : Kit de contrôle des gouttières				1697618	1697618	1697618	1697618	1697618
Nécessaire : Courroie d'entraînement				84012447	84012447	84012447	84012447	84012447
Chaînes à neige (paire pour pneus 18")	1697611	•	•					
Chaînes à neige (paire pour pneus 20")	1697562			•	•	•	•	•
Porte poids standard à l'avant		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697557
Porte-poids avant multiple	1697556			•	•	•	•	•
Kit d'entraînement PPT5	1697559			•	•	•	•	•
Kit pour la direction	1697618			•	•	•	•	•
Courroie d'entraînement	84012447			•	•	•	•	•

DESCRIPTION	RÉF.	SPX110	SPX175	SPX210	SPX275
NUMÉRO DE MODÈLE (TRACTEUR)		2692023	2691928	2691701	2691929
NUMÉRO DE MODÈLE (PLATEAU DE COUPE)		1696767	1697442	1696798	1697443
Kit mulching pour éjection latérale		1696374YP	1697447	1696910	1697449
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)			84007258		84007244
Accouduoirs	1687810	•	•	•	•
Kit de rouleau à rayures*	1697537		•		•
Pare-chocs avant		1687939			
Poids, 15 kg	1691319SM	•	•	•	•
Nécessaire: Porte-poids	1694922SM	•	•	•	•
Porte-poids	1694922SM	•	•	•	•
Poids de la roue, (2 pièces nécessaire)	1690555SM		•	•	•
Chaînes à neige, roues, 22" x 10"	1695092SM		•	•	•
Kit de configuration éjection latérale			1697446		1697448
Kit de configuration éjection arrière			1697447		1697449

* Pas disponible dans le BeNeLux.

DESCRIPTION	RÉF.	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
NUMÉRO DE MODÈLE		2692024	2691924	2691925	2691713
Kit mulching pour éjection latérale		1697524	1697447	1697449	1696908
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)		84008240	84007258	84007244	
Système de ramassage à deux sacs	1697408A
Exige: Kit d'adaptation du plateau		1697101	1697373A	1697376A	
Exige: Kit d'adaptation du plateau + Turbine					1696768A
Kit d'adaptation du plateau		1697101	1697373A	1697376A	
Kit d'adaptation du plateau + Turbine					1696768A
Plateau de transport	1696711	.	.	.	
Jack Stand service cric	5601080	.	.	Compris	Compris
Exige: Jack Stand kit de montage	5601098
Jack Stand kit de montage	5601098
Kit de rouleau à rayures*		1697535	1697536	1697536	
Kit de configuration éjection latérale		1697523	1697446	1697448	
Kit de configuration éjection arrière		1697524	1697447	1697449	

**KIT DE ROULEAU À RAYURES***

Une pelouse bien entretenue mérite des rayures parfaites.

**JACK STAND SERVICE CRIC**

Grâce à ce cric de service, vous pouvez facilement atteindre le dessous de votre plateau de coupe pour l'entretien.



ACCESSOIRES



Kit mulching
Permet de convertir le carter au mulching en toute simplicité.



Chaînes à neige
Pour une utilisation sur des surfaces glissantes à cause de la neige et de la glace.



Pare-chocs avant
Améliore la durabilité à l'avant du tracteur.



Brosse de balayage 120 cm (RTX)
Enlève la saleté légère et la neige des surfaces dures.



Lame à neige 120 cm (RPX & RTX)
Idéale pour déblayer les chemins et les allées en hiver.



Fraise à neige 100 cm (RTX)
L'accessoire idéal pour les zones à fortes chutes de neige.



Ramassage à deux sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse zéro-turn.



Cargo Bed - Plateau de transport
Étendez les fonctionnalités de votre zéro-turn en ajoutant un plateau de transport*.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

SNAPPER[®]

—LEGENDARY—

Snapper, une marque de la société Briggs & Stratton, fabrique une grande variété d'équipements de jardin motorisés destinés au marché des consommateurs, telles que des tondeuses, des tondeuses autoportées et des zéro-turns. Votre distributeur indépendant Snapper[®] propose une gamme complète d'équipements de jardin pour subvenir à tous les besoins.

Les pièces détachées, les accessoires et les produits d'entretien approuvés par le fabricant sont disponibles chez les distributeurs agréés.

VOTRE DISTRIBUTEUR SNAPPER:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk, Antwerpen
T. +32 (0)3 821 08 30 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 33 www.hh-garden.be

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont
T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

VOTRE CONCESSIONNAIRE SNAPPER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERLEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383

SUIVEZ SNAPPER EUROPE SUR:



SNAPPER.EU

