



2026 • TONDEUSES À GAZON, TONDEUSES AUTOPORTÉES,
ZÉRO-TURNS & OUTILS PORTABLES À BATTERIE

EST  1951

SNAPPER[®]

— LEGENDARY —

Snapper® est la marque qui a tout déclenché. Au cours des 70 dernières années, nous avons acquis une expertise exceptionnelle pour développer des équipements et des machines qui facilitent les travaux de jardinage pour des générations d'utilisateurs.

NOTRE EXPERTISE

La gamme de produits Snapper continue d'évoluer, tout comme les besoins de ses clients. La gamme de produits Snapper répond véritablement aux besoins uniques de chacun, de l'utilisateur domestique occasionnel au professionnel chevronné.

Une chose qui n'a pas changé au fil des ans est que les produits Snapper peuvent être achetés et utilisés sans effort.

On ne devient pas juste une légende.

SNAPPER®



RTX122

XD OUTILS PORTABLES À BATTERIE 4

XD TONDEUSES À GAZON À BATTERIE8

ESXD19PWM82K

ESXD19SPWM82K

ESXD21SPWM82K

ERX TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE.. 10

ERX96 **NOUVEAU**

EZX TONDEUSE ÉLECTRIQUE ZÉROTURN..... 12

EZX107 **NOUVEAU**

RPX TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE 14

RPX92

RPX102

RTX TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE 16

RTX102 / RTX102X* **NOUVEAU**

RTX122

RTX102HD / RTX102XD AVEC VIDANGE EN HAUTEUR*

RTX122HD AVEC VIDANGE EN HAUTEUR*

**SRX TONDEUSE À SIÈGE COMPACTE POUR
HAUTE HERBE** 20

SRX85 **NOUVEAU**

SPX & STX TONDEUSES À SIÈGE 22

SPX107 **NOUVEAU**

STX122 **NOUVEAU**

ZTX ZÉRO-TURNS 24

ZTX105

ZTX175

ZTX275

ZTX350

SPÉCIFICATIONS..... 30

ACCESSOIRES 36

* Pas disponible dans le BeNeLux.



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



4

* Le voltage maximum initial de la batterie (mesuré hors situation de travail) est de 82 Volt. Le voltage nominal est de 72 Volt.

** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.

*** La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.

Le système d'entretien des pelouses et jardins Snapper XD 82 Volt Max* fait appel au moteur Briggs & Stratton et propose des outils alimentés par batterie performantes, durables et fiables. La gamme comprend des tondeuses autotractées, des outils à main et une brouette.

Tous les produits sont compatibles avec une batterie lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou de 5 Ah de Briggs & Stratton® ***. Tondre, couper, scier, tailler et souffler, faites tous vos travaux de jardinage à l'aise.



2
ANS
GARANTIE LIMITÉE
SUR BATTERIE
ET CHARGEUR**



5
ANS
GARANTIE
LIMITÉE
SUR PRODUIT**

Batteries lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah



- Batteries lithium-ion 82V Max* pour une puissance constante.
- 4 indicateurs lumineux indiquent le niveau de charge.
- Temps de chargement pour la batterie 2 Ah: 30 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 4 Ah: 60 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 5 Ah: 75 minutes (100%).
- Charger avec la station de charge rapide de Briggs & Stratton®.

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

Station de charge rapide EBSRC82

- Charge les batteries lithium-ion de Briggs & Stratton® 82V Max* de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah.
- Des témoins lumineux de couleur bleue indiquent le niveau de charge.
- Montage sur une paroi possible.



Harnais batterie Référence: 770294

- Pour l'utilisation avec nos outils XD à batterie.





Taille-haie **SXDHT82**

- Moteur sur batterie de haut rendement de 800 W.
- Lames de qualité en alliage d'acier de 26" / 66 cm.
- Jusqu'à 90 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Poignée rotative à 180°, 4 positions de 45° pour faciliter la taille.
- Retrait aisé des bourrages grâce à la fonction unique de la lame réversible
- Embout de protection du lamier en métal.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.



Souffleur de feuilles **SXDBL82**

- Moteur sur batterie de haut rendement de 750 W.
- Vitesse de l'air de 201 km/h; débit d'air de 14,2 m³/min**.
- Jusqu'à 40 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Le contrôle de la vitesse infini maintient le flux d'air désiré à n'importe quelle vitesse.
- Pied stable et anti-basculement.
- Extrémité du tube métallique protégée par une bague de protection antibosses/antigriffes.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

Brouette électrique **ESXDUC82**

Cette brouette autotractée vous permet de transporter des matériaux lourds. Il est équipé d'un relevage assisté pour faciliter le déchargement. Il est doté d'un timon repliable unique permettant de l'atteler à l'arrière d'un tracteur.

- Capacité de charge importante de 100 kg/106 l.
- Vitesse variable facilement contrôlable.
- Deux vitesses avant et une arrière.
- Levage assisté pour faciliter le déchargement.
- Moteur sur batterie de 300 W.
- Attelage unique rétractable, peut s'utiliser à l'arrière d'un tracteur.

Capacité de charge importante de 100 kg/106 l.



Vitesse aisément réglable

Timon repliable

Levier de déchargement avec levage assisté


Frein de stationnement

Roues de traction respectant la pelouse

Transmission renforcée avec moteur sans balais de 300 W

Débroussailleuse / Multi-tool **SXDST82**

- Moteur sur batterie de haut rendement de 800 W.
- Diamètre de coupe de 16"/41 cm.
- Jusqu'à 25 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Tête d'alimentation à double fil de coupe.
- Transmission durable de 1" en aluminium et connecteurs métalliques.
- Bouton-poussoir à plusieurs vitesses avec voyant lumineux.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.
- Bandoulière incluse.

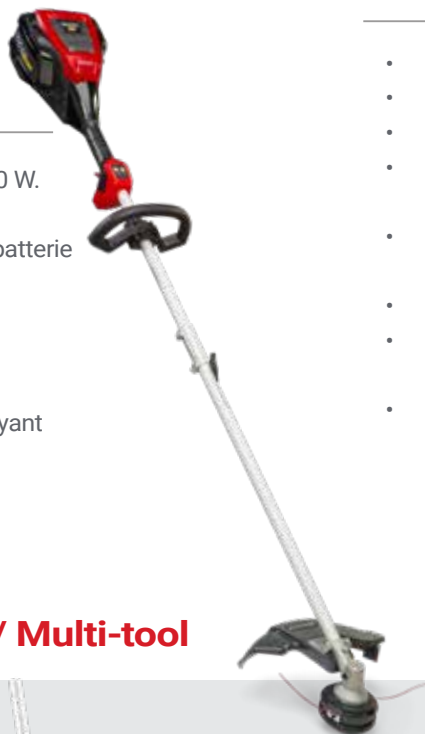

Tronçonneuse **SXDCS82**

- Moteur sur batterie de haut rendement de 1200 W.
- Chaîne Oregon® 3/8 à profil bas.
- Barre de guidage Oregon® 0,050"/1,3 mm.
- Plus de 160+ coupes* pin tendre 4" x 4" (avec une batterie 2 Ah complètement chargée***).
- Lubrification automatique de la chaîne (réservoir de 200 ml).
- Tension de chaîne avec outil fourni.
- Poignée de maintien en métal avec grip caoutchouc ergonomique et confortable
- Dents de prise métalliques montées sur le cadre pour une puissance de coupe maximale.



Accessoires Débroussailleuse / Multi-tool

Cultivateur Référence: 1696891

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de travail 10"/25,5 cm ou inférieure si vous retirez les deux dents extérieures.
- 4 disques avec 12 dents ø20 cm.
- Boîtier en aluminium coulé.



Taille-haie Référence: 1696895

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Longueur de coupe 17" / 43 cm.
- Lame rotative à 135°.



Scie à long manche Référence: 1696893

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Dotée de la barre de guidage et de la chaîne Oregon®, longueur de 10"/25,5 cm.
- Lubrificateur automatique.
- Réservoir à huile.



Barre d'extension
Référence: 1696901

Débroussailleuse Référence: 1696899

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,54 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de coupe 10" / 25,5 cm.
- Lame en acier à 3 dents.
- Protection plastique.
- Boîtier en aluminium coulé.





Plateaux de coupe en acier robuste, roues arrières surélevées et hauteur de coupe réglable via un levier de commande. Convertibilité 3-en-1 avec ramassage, éjection arrière et éjection latérale.

Ces tondeuses à gazon sont puissantes, résistantes et fiables grâce à la batterie lithium-ion 82 Volt Max* de Briggs & Stratton. Le mode stockage vertical compact vous permet de ranger votre tondeuse dans un espace réduit dans votre garage ou abri de jardin.





INTELLIGENT ET EFFICACE

La technologie de détection de la charge automatiquement fournit la puissance nécessaire en fonction des conditions de l'herbe, ce qui résulte à une exécution optimisée.



L'ERGONOMIE AVANT TOUT

Le guidon surmoulé de caoutchouc fournit une prise ergonomique et du confort à l'opérateur. Cette tondeuse est également équipée de commandes faciles d'accès, en ce compris un bouton-poussoir de démarrage.



TECHNOLOGIE DES MOTEURS SUR BATTERIES

Un moteur sur batterie durable à haut rendement de 1000 ou de 1200 W vous garantira la puissance et la fiabilité dont vous avez besoin pour un plaisir de tonte des années durant.



ESXD19PWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 40 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- À pousser
- Largeur de coupe: 46 cm
- Capacité du bac: 55 litres



ESXD19SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 35 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- Autotractée à vitesse variable
- Largeur de coupe: 46 cm
- Capacité du bac: 55 litres



ESXD21SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 30 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- Autotractée à vitesse variable
- Largeur de coupe: 51 cm
- Capacité du bac: 60 litres

* La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 Volt. Tension nominale de 72 Volt.

XD

TONDEUSES À GAZON SUR BATTERIE



Découvrez l'ERX96 : une tondeuse autoportée électrique qui rend la tonte plus silencieuse, plus propre et plus écologique. Grâce à sa puissante batterie LiFePO₄ de 72 V, elle peut tondre jusqu'à 5.000 m² avec une seule charge. Avec le chargeur fourni, la batterie est entièrement rechargée en seulement 2 heures. Idéale pour les jardins de petite à moyenne taille.

Équipée de deux moteurs de 1.000 W et d'un plateau de coupe de 96 cm, elle offre la puissance et la qualité de finition que vous êtes en droit d'attendre de Snapper. Ajoutez à cela des phares LED, un écran numérique clair et un volant robuste, et l'ERX96 rend la tonte électrique étonnamment simple et confortable.



**GARANTIE
LIMITÉE SUR
LA BATTERIE**



**GARANTIE
LIMITÉE SUR
LE PRODUIT**
* après enregistrement

**NOUVEAU
2026**



ERX96
Jusqu'à
5.000 m²

ERX

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE



PHARES INTÉGRÉS

Phares modernes intégrés offrant une excellente visibilité.



COMMANDES INTUITIVES

Un écran d'information LED compact est situé à votre droite, juste au-dessus de la clé de contact, vous permettant de voir toutes les informations essentielles d'un seul coup d'œil.



COUVERCLE DE MULCHING INCLUS

L'ERX96 est livré avec un couvercle de mulching, vous permettant de recycler directement les résidus d'herbe coupée dans la pelouse.



7 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 38 et 114 mm en 7 étapes.

ERX96

- Batterie LiFePO₄ 72 V
- Durée de charge : environ 2 heures
- Moteur d'entraînement : 1.000 W à traction arrière
- Largeur de coupe : 96 cm
- Vitesse d'avancement : 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de marche arrière : 0 - 4,2 km/h
- Pneus avant/arrière : 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Dossier mi-haut
- Garantie batterie : 5 ans limitée*
- Garantie produit : 2 + 1 an limitée, après enregistrement

* Ou 200 heures de travail, selon la première éventualité. Consultez le manuel d'utilisation ou votre revendeur pour obtenir tous les détails de la garantie.

Pare-chocs avant en acier

Le pare-chocs avant en acier renforce la durabilité de l'avant du véhicule.



Siège confortable de qualité supérieure à dossier moyen

Technologie de batterie LiFePO₄
L'ERX96 utilise une batterie LiFePO₄ sûre et durable qui offre des performances stables et une longue durée de vie.

Essieu avant soudé

L'essieu avant en acier soudé offre une maniabilité stable et des performances fiables pour les travaux de tonte quotidiens.

Plateau de coupe de 96 cm

Le plateau de coupe robuste est équipé de deux moteurs puissants de 1.000 W chacun, ce qui permet à l'ERX96 d'offrir d'excellentes performances dans diverses conditions de pelouse.

Pour les accessoires, voir page 36.



La tondeuse zéro-turn électrique EZX107 associe des performances électriques modernes à la maniabilité exceptionnelle d'un système zéro-turn. Grâce à sa batterie LiFePO₄ de 72 V, elle peut tondre jusqu'à 7.000 m² sur une seule charge et se recharge complètement en environ trois heures avec le chargeur fourni. Les deux moteurs d'entraînement de 750 W assurent une conduite fluide et réactive, tandis que le plateau de coupe embouti de 107 cm et les deux moteurs de coupe de 1.200 W garantissent une tonte puissante et régulière.

Un siège suspendu et confortable avec accoudoirs, des doubles leviers de direction intuitifs et un écran numérique clair assurent un confort optimal et un contrôle total. Grâce aux phares LED, aux vitesses maximales de déplacement et de lames réglables ainsi qu'à une conception facilitant l'entretien, l'EZX107 rend la tonte électrique à rayon de braquage zéro plus simple et plus durable que jamais.



**GARANTIE
LIMITÉE SUR
LA BATTERIE**



**GARANTIE
LIMITÉE SUR
LE PRODUIT**
* après enregistrement

**NOUVEAU
2026**



EZX107
Jusqu'à
7.000 m²

EZX

TONDEUSE ÉLECTRIQUE ZÉRO-TURN



PHARES INTÉGRÉS

Phares modernes intégrés offrant une excellente visibilité.



COMMANDES INTUITIVES

À l'aide des boutons situés sous l'écran LCD informatif, vous pouvez régler en trois niveaux la vitesse maximale d'avancement et des lames. Vous y commandez également les phares et le minuteur d'entretien des lames.



RECHARGE RAPIDE

Connectez le chargeur fourni et l'EZX107 est prêt à repartir en trois heures environ. La prise est équipée d'un voyant LED indiquant l'état de charge.

Siège confortable

Siège suspendu réglable avec accoudoirs pour une ergonomie optimale.



12 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 38 et 114 mm en 12 étapes et comprend un limiteur de hauteur de coupe.

Direction intuitive à double levier

Les commandes à double levier offrent une maniabilité fluide et réactive à rayon de braquage zéro.

Système de levage facile du plateau de coupe

Réglez rapidement et facilement la hauteur de coupe grâce au système de levage mécanique du plateau.

Technologie de batterie LiFePO₄

L'EZX107 utilise une batterie LiFePO₄ sûre et durable qui offre des performances stables et une longue durée de vie.

EZX107

- Batterie LiFePO₄ 72 V
- Durée de charge : environ 3 heures
- Type d'entraînement : électrique, 2 x 750 W
- Moteurs de plateau de coupe : 2 x 1.200 W
- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale, couverture mulching incluse
- Vitesse avant : 0 - 12,8 km/h (3 vitesses)
- Vitesse en marche arrière : 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière : 13 x 5" / 20 x 8,0"
- Siège suspendu avec dossier moyen et accoudoirs
- Ports de recharge USB-A et USB-C
- Garantie de la batterie : 5 ans limitée*
- Garantie du produit : 2 + 1 an limitée, après enregistrement

* Ou 200 heures de travail, selon la première éventualité. Consultez le manuel d'utilisation ou votre revendeur pour obtenir tous les détails de la garantie.



Plateau de coupe de 107 cm

Le plateau de coupe emboutie de 107 cm offre des performances de coupe puissantes et constantes et est idéal pour les jardins de petite à moyenne taille.

Moteurs électriques puissants

Deux moteurs électriques de 1.200 watts assurent une coupe fluide dans diverses conditions.

Pour les accessoires, voir page 36.



La gamme de tondeuses autoportées de ramassage RPX™ offre des performances fiables et une grande durabilité. Les caractéristiques comprennent une transmission hydrostatique Tuff-Torq® robuste et des sièges ergonomiques très confortables. En outre, toutes les tondeuses autoportées RPX sont dotées d'un tableau de bord bien équipé et d'un moteur Briggs & Stratton® fiable.

La plus petite tondeuse autoportée, la RPX92, a une largeur de coupe de 92 cm et une largeur totale de seulement 95 cm. Idéal pour les jardins avec des passages étroits et des portails. La plus grande RPX102, avec une largeur de coupe de 102 cm, augmente votre productivité jusqu'à 8.200 m² par heure.

Ces machines robustes sont faciles à utiliser et embellissent votre pelouse.



RPX92

Jusqu'à
7.400 m²/h

RPX102

Jusqu'à
8.200 m²/h

RPX102

Made in 
Europe

RPX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE



HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN 6 POSITIONS

La hauteur de coupe peut être facilement réglée en 6 positions entre 30 et 90 mm.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord comprend un compteur d'heures, un interrupteur RMO, un frein de stationnement et un accélérateur.



ATTACHE DE REMORQUE INTÉGRÉE

Un crochet de remorquage pratique est intégré à la plaque arrière de la tondeuse.

RPX92

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- 92 cm de largeur de coupe
- Capacité du réservoir de carburant : 8 litres
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Siège à dossier mi-haut de qualité
- Capacité du bac de ramassage: 300 litres
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

RPX102

- Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin
- 102 cm de largeur de coupe
- Capacité du réservoir de carburant : 8 litres
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Siège à dossier mi-haut de qualité
- Capacité du bac de ramassage: 300 litres
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée



Phares à LED
Les tondeuses autoportées RPX sont équipées de phares à LED haut de gamme avec mode lumière du jour.

Siège à dossier mi-haute de qualité confortable

Pare-chocs avant en acier
Le pare-chocs avant en acier ajoute une durabilité supplémentaire à l'avant de la tondeuse autoportée.

Essieu avant en fonte
L'essieu avant pivotant en fonte est conçu pour durer. Il se déplace en douceur sur les terrains accidentés et assure une coupe régulière. Les roues avant sont équipées de roulements à billes.

Plateau de coupe suspendu au châssis avec raccord de nettoyage. Les roues de support incluses évitent d'endommager votre pelouse sur les terrains irréguliers (RPX102).

Grande capacité de ramassage
Le levier ergonomique vous permet de vider le grand sac de ramassage de 300 litres depuis votre siège.

Pneus arrière de grande taille
Les pneus de 18 pouces offrent une traction supérieure et protègent votre pelouse.

Modèle illustré: RPX102
Pour les accessoires, voir page 36.



La série Snapper RTX™ continue d'offrir des performances de pointe. Ces tondeuses autoportées avec bac de ramassage sont puissantes, faciles à utiliser, intelligentes et confortables.

La RTX102 offre une largeur de coupe compacte de 102 cm et intègre les principales caractéristiques de la série, telles qu'un écran LED, un régulateur de vitesse, des ports de charge USB, un compartiment pour téléphone et un siège réglable. La RTX102X va encore plus loin avec la transmission intégrale, un bac de ramassage plus grand de 380 litres et un blocage de différentiel pour une traction renforcée et une adhérence optimale.

Au sommet de la gamme, la RTX122 associe un plateau de 122 cm à un collecteur de 380 litres et est propulsée par un puissant moteur Briggs & Stratton® 8270 PXi. Sa transmission K62 haut de gamme et son blocage de différentiel vous offrent un excellent contrôle dans les conditions les plus exigeantes.



RTX102 / RTX102X

Jusqu'à 8.200 / 9.200 m²/h

RTX122

Jusqu'à 9.800 m²/h



RTX102

Made in Europe 

RTX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE



PRISE USB

Le tableau de bord contient une prise USB-A et une prise USB-C, chacune délivrant 2,4 A maximum.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord est équipé d'un écran LED, de 2 prises USB, d'un interrupteur RMO, d'un frein de stationnement, d'un régulateur de vitesse, d'une coupure automatique de la tondeuse, d'une manette d'accélérateur et d'une pochette pratique pour votre téléphone.



SIÈGE RÉGLABLE

Le siège haut de gamme peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.

RTX102 / RTX102X*

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- RTX102 (2RM) : transmission Tuff Torq K46
- RTX102X (4RM) : Tuuff Torqu K664 avec blocage de différentiel, essieu avant KXH 10N
- Largeur de coupe de 102 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h / 0 - 9,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h / 0 - 6,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 320 litres (RTX102) ou 380 litres (RTX102X)
- Kit mulching inclus
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

RTX122

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K62 avec blocage de différentiel
- Largeur de coupe de 122 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 380 litres
- Kit mulching inclus
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

* Pas disponible dans le BeNeLux.





La série RTX™ High Dump offre une précision de tonte semi-professionnelle et un ramassage efficace. Dotée d'un puissant système de déversement en hauteur, elle constitue le choix idéal pour la tonte de grandes surfaces telles que les parcs, les campings, les terrains de sport et les terrains privés.

Avec ses 2 roues motrices et sa largeur de coupe de 102 cm, la RTX102HD offre une maniabilité optimale. Pour les terrains plus difficiles, la RTX102XD offre une adhérence supplémentaire grâce à ses 4 roues motrices. Vous voulez tondre plus en moins de passages? Optez alors pour le plateau de coupe de 122 cm de la RTX122HD.

Le système de ramassage en hauteur d'une capacité de 400 litres, est activé électriquement. Sa hauteur de levage maximale est de 187 cm, ce qui vous permet de décharger directement dans un conteneur ou sur une remorque.

Sous le capot, la série RTX™ High Dump est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, d'une transmission Tuff Torq K664 et de composants renforcés de qualité commerciale, notamment des roulements, des axes, des poulies et des courroies à usage intensif.



RTX102HD / RTX102XD

Jusqu'à 8.200 m²/h

RTX122HD

Jusqu'à 9.800 m²/h



RTX122HD





HAUTEUR DE COUPE À 7 POSITIONS

L'hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 25 et 95 mm en 7 étapes. Le limiteur intégré permet de fixer une hauteur minimale.



VOLANT AVEC BOUTON ROTATIF

Le volant avec bouton rotatif peut être utilisé sans effort d'une seule main, ce qui facilite considérablement les manœuvres et les marches arrière.



MÉCANISME DE BASCULEMENT EN HAUTEUR

Le mécanisme de basculement en hauteur soulève le carter à 187 cm en 4,5 secondes pour une vidange du bac de ramassage sans effort dans les conteneurs et les remorques.

RTX

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE

RTX102HD* / RTX102XD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- RTX102HD : 2 roues motrices
- RTX102XD : 4 roues motrices
- Transmission Tuff Torq K664 avec blocage de différentiel (RTX102HD - 2RM)
- Tuff Torq essieu avant KXH 10N (RTX102HD - 2RM)
- Largeur de coupe de 102 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 400 litres
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

RTX122HD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K664 avec blocage de différentiel
- Largeur de coupe de 122 cm
- Vitesses en marche avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesses en marche arrière: 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut de qualité supérieure
- Capacité du bac de ramassage: 400 litres
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

* Pas disponible dans le BeNeLux.

Rail de protection

Le rail de protection durable protège la machine et offre une stabilité lorsque l'on se penche vers l'extérieur lors de la coupe des bords.

Siège à dossier haut de qualité supérieure confortable

Blocage du différentiel

Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes.



Système de ramassage avec éjection en hauteur

Grand sac de ramassage de 400 litres avec une hauteur d'éjection maximale de 187 cm pour faciliter le ramassage de l'herbe.

Essieu avant en fonte

L'essieu avant pivotant en fonte est conçu pour durer. Il se déplace en douceur sur les terrains accidentés et assure une coupe régulière. Les roues avant sont équipées de roulements à billes sans entretien.

Rails de protection pour le plateau de coupe

Prolongez la durée de vie de votre plateau de coupe grâce à ces rails remplaçables.

Plateau de coupe haute performance renforcé

Les roues anti-scalp incluses évitent d'endommager votre pelouse sur les terrains irréguliers.

Pneus arrière de 20"

Modèle illustré: RTX122HD

Pour les accessoires, voir page 36.

**NOUVEAU
2026**

La tondeuse compacte pour herbe haute SRX85 est conçue pour venir à bout des herbes hautes et envahissantes sans effort. Elle est le choix idéal pour les jardins et les vergers des maisons de vacances. Son centre de gravité bas et ses pneus de type agricole lui assurent une adhérence fiable sur des pentes pouvant atteindre 18°, et elle est équipée d'une transmission hydrostatique Tuff Torq® K46 pour une maniabilité optimale.

Alimentée par un moteur Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin fiable et équipée d'un plateau en acier soudé de 85 cm et d'une lame pivotante, la SRX85 offre des performances de coupe robustes et une durabilité à toute épreuve. Ajoutez à cela des détails bien pensés tels que des phares à LED, une commande de vitesse intuitive de type manette et le système Automatic Controlled Traction™, et vous obtenez une tondeuse qui transforme l'entretien de votre pelouse en un jeu d'enfant plutôt qu'en une corvée.



SRX85

Jusqu'à
7.200 m²/h



Made in **Europe** 

SRX

TONDEUSE À SIÈGE COMPACTE POUR HAUTE HERBE



PANNEAU DE COMMANDE SIMPLIFIÉ

La SRX85 est dotée d'une console de commande simple et facile à lire, avec un compteur horaire intégré, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : tondre.



RÉGLAGE DE VITESSE FACILE À UTILISER

Contrôlez avec précision la marche avant, la marche arrière et la vitesse de conduite à l'aide d'un levier de type manette situé à vos côtés et doté d'une fonction de régulateur de vitesse intégrée.



COMPARTIMENT DE RANGEMENT PRATIQUE

Parfait pour ranger en toute sécurité vos outils, gants ou effets personnels pendant que vous vous concentrez sur votre travail.

Siège confortable à dossier moyen haut de gamme



CONCEPTION À BAS CENTRE DE GRAVITÉ

Grâce à la position basse du moteur et du siège, la SRX85 conserve son centre de gravité près du sol. Cela améliore la stabilité et le contrôle, en particulier lors de la tonte sur des pentes pouvant atteindre 18°.

SRX85

- Moteur Briggs & Stratton® 7160 EXI V-Twin
- Transmission hydrostatique Tuff Torq® K46 DE avec Automatic Controlled Traction™
- Plateau de coupe en acier soudé de 85 cm
- Lame simple pivotante pour l'herbe haute et les terrains accidentés
- Hauteur de coupe : 35-85 mm (5 positions)
- Vitesse avant : 0 à 8,5 km/h
- Pneus agricoles pour une meilleure adhérence
- Pneus avant/arrière: 13" x 5" / 16" x 6,5"
- Régulateur de vitesse et enclenchement électrique de la lame
- Réservoir de carburant : 10 litres
- Siège haut de gamme à dossier haut
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

Phares à LED

Pour une visibilité optimale lorsque la lumière commence à baisser.

Pare-chocs avant et arrière

Protection supplémentaire lors des travaux à proximité d'arbres, de clôtures et d'obstacles.

Essieu avant en fonte

L'essieu avant pivotant en fonte durable est conçu pour durer. Il suit en douceur les terrains accidentés pour une coupe uniforme.



Poignées latérales multifonctionnelles

Les poignées latérales vous offrent un soutien supplémentaire lors des manœuvres.

Pneus de type agricole

Offrent une adhérence supplémentaire sur les sols meubles et les pentes.

Plateau de coupe soudé pour herbe haute

Plateau soudé durable de 85 cm conçu pour les conditions de tonte difficiles.

Pour les accessoires, voir page 36.

SPX

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE

La tondeuse autoportée à éjection latérale SPX107 associe un plateau de coupe de 107 cm à un moteur Briggs & Stratton® V-Twin pour une coupe fluide et régulière. Facile à manier, confortable à utiliser et simple à entretenir.



PARE-CHOC AVANT EN ACIER

Le pare-chocs avant en acier renforce la durabilité de l'avant de la tondeuse à siège.



6 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être facilement réglée entre 30 et 70 mm en 6 étapes.



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Essieu avant pivotant en fonte et roues avec roulements à billes avant durable.



PUISSANCE FIABLE

Le moteur Briggs & Stratton V-Twin assure une coupe fluide et régulière.

 **SPX107**
Jusqu'à
8.500 m²/h



Pour les accessoires, voir page 36.



Siège confortable à dossier moyen
Conçu pour vous offrir confort et soutien pendant vos tâches quotidiennes de tonte.

Phares à LED
Ces puissants phares à LED éclairent le chemin.

Plateau de coupe en acier embouti durable
Soutenu par trois roues de plateau du coupe pour une coupe douce et uniforme.

Essieu avant en fonte
L'essieu avant pivotant en fonte durable est conçu pour durer. Il suit en douceur les terrains accidentés pour une coupe uniforme.

SPX107

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K46
- Largeur de coupe de 107 cm
- Plateau à éjection latérale, kit de mulching en option
- Réservoir carburant : 8 litres
- Vitesse avant : 0 - 8,0 km/h
- Vitesse arrière : 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière : 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Siège confortable à dossier moyen
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

**NOUVEAU
2026**



Made in Europe 



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le STX122 est équipé d'un régulateur de vitesse, d'un compteur horaire et d'un interrupteur RMO facilement accessibles. Il est également doté d'un écran LED clair et informatif, ainsi que de ports de recharge USB-A et USB-C.

STX122

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmission Tuff Torq K46
- Largeur de coupe de 122 cm
- Plateau de coupe à éjection arrière CentreCut™ Plus
- Réservoir de carburant : 12 litres
- Vitesse avant : 0 - 8,0 km/h
- Vitesse arrière : 0 - 5,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Siège à dossier haut réglable haut de gamme
- Garantie du produit: 2 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée



• Crochet d'attelage

Compartiment de rangement
Idéal pour ranger vos outils pendant que vous vous concentrez sur votre travail.

**NOUVEAU
2026**



CENTRECUT™⁺

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Vous ne devez plus choisir entre la praticité de l'éjection arrière et la grande capacité de l'éjection latérale. La nouvelle STX122 est équipée du plateau de coupe innovant CentreCut™ Plus. De série, ce plateau est doté d'un déflecteur mulching mi-haut et de lames Eliminator®, offrant un équilibre parfait entre une capacité de coupe élevée et d'excellentes performances de mulching, tout en bénéficiant des avantages d'une éjection arrière compacte des résidus de tonte.



Phares à LED
Ces puissants phares à LED éclairent le chemin.

• **Siège confortable haut de gamme à dossier haut**

Rail de protection
Le rail de protection durable protège la machine et offre une prise stable lorsque vous vous penchez vers l'extérieur pour tondre les bordures.

• **Grand réservoir de carburant de 12 litres**

Essieu avant en fonte
L'essieu avant pivotant en fonte durable est conçu pour durer. Les roues avant sont équipées de roulements à billes.

Plateau de coupe CentreCut™ Plus rigide en acier soudé avec orifice de lavage
Les roues anti-scalp incluses évitent de scalper votre pelouse sur les terrains accidentés.

• **Rails de protection du plateau**
Prolongez la durée de vie de votre plateau de coupe grâce à ces rails remplaçables.

STX

TONDEUSE CENTRECUT™ PLUS AVEC ÉJECTION ARRIÈRE

La STX122 se distingue par son robuste plateau de coupe CentreCut™ Plus soudé et sa large largeur de coupe acier mécano-soudé de 122 cm. Équipée d'un moteur fiable Briggs & Stratton® V-Twin, elle offre des performances puissantes avec un entretien réduit. Idéal pour les particuliers à la recherche d'une solution de tonte robuste et efficace sans bac de ramassage.



STX122

Jusqu'à
9.800 m²/h



Pour les accessoires, voir page 36.

Made in Europe 



ZTX105
AVEC KIT RD (EJECTION ARRIÈRE)

Le ZTX105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses zéro-turn de Snapper. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro-turn compacte accède à des endroits totalement inaccessibles aux autres. Sa petite taille lui permet de facilement accéder à tout votre jardin et d'être stockée dans un endroit compact.

Notre technologie CentreCut™ convertible offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse. Le kit d'éjection latérale (SD) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit d'éjection arrière (RD) est livré avec un déflecteur de mulching à mi-hauteur et des lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre la capacité de tonte et les performances de mulching. Si vous souhaitez obtenir les meilleures performances de mulching, installez le kit mulching en option.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX105
Jusqu'à
7.300 m²/h

ZTX

ZÉRO-TURNS



DESIGN COMPACT

Avec une largeur totale de 98 cm, la ZTX105 est la plus petite de sa catégorie mais offre un accès inégalé à votre jardin.



PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Plateau de coupe CentreCut™ durable en acier soudé. Si vous avez besoin d'une configuration de tonte différente à l'avenir, il vous suffit d'acheter un nouveau kit.



LEVAGE DU PLATEAU DE COUPE ASSISTÉ PAR LE PIED

Réglage facile de la hauteur de coupe en 7 étapes de 38 à 110 mm.



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur EXi offre un démarrage uniforme tout en garantissant un grand confort et des performances durables.

ZTX105

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Largeur de coupe de 91 cm
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Plateau de transport en option
- Garantie du produit: 3 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

Panneau de commande

Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Siège confortable

Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Puissance fiable

Nos zero-turns sont motorisées par moteurs fiables de Briggs & Stratton.

Relevage assisté du plateau au pied

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel

La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe CentreCut™ durable en acier soudé



Pour les accessoires, voir page 37.



Conçu pour les grandes pelouses. Les tondeuses zéro-tour ZTX175 et ZTX275 de Snapper offrent des performances de coupe supérieures et polyvalentes. Notre technologie de tonte "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans le stress du choix lors de l'achat de votre tondeuse zéro-tour.

Les tondeuses zéro-tour ZTX175 et ZTX275 sont fournies par votre revendeur avec un kit de configuration d'éjection latérale ou arrière déjà installé. Si vous avez besoin d'une configuration de tonte différente à l'avenir, il vous suffit d'un nouveau kit et vous n'avez pas besoin d'acheter un tout nouveau plateau de coupe ou même un nouveau zéro-tour.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX175

Jusqu'à
11.800 m²/h

ZTX275

Jusqu'à
13.400 m²/h

ZTX275





ACCÈS AISÉ AU MOTEUR

Soulevez facilement le plateau de transport pour accéder librement au compartiment du moteur.



PROTECTION DU MOTEUR

Cette protection en acier enveloppant le moteur aide à protéger les composants critiques.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Largeur de coupe de 107 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Plateau de transport en option
- Garantie du produit: 3 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

ZTX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Largeur de coupe de 122 cm
- Configuration éjection latérale ou arrière
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- Plateau de transport inclus
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie du produit: 3 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

Panneau de commande

Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable sur la ZTX275

Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Plateau de transport d'origine sur la ZTX275
Rend votre tondeuse zéro-turn encore plus fonctionnelle lorsque vous travaillez dans votre jardin.

Relevage assisté du plateau au pied

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Transmissions Hydro-Gear®

SNAPPER

SNAPPER

Plateau de coupe CentreCut™ durable en acier mécano-soudé

Châssis en acier soudé de type professionnel

La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Modèle illustré:
ZTX275 avec kit SD (éjection latérale)

Pour les accessoires, voir page 37.



La ZTX350 offre des performances de qualité supérieure pour satisfaire les propriétaires les plus exigeants. Flexibilité et polyvalence de coupe, confort et efficacité. La ZTX350 a tout pour plaire.



ZTX350

Jusqu'à
15.800 m²/h



ZTX

ZÉRO-TURNS



RELEVAGE DU PLATEAU À L'AIDE DU PIED

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.



ROUES ARRIÈRE SURDIMENSIONNÉS

Les roues arrière surdimensionnées de 20" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.



PLATEAU DE COUPE DURABLE

Plateau de coupe en acier mécano-soudé de 132 cm.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX350

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® ZT-2800®
- Largeur de coupe de 132 cm
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 12,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 10"
- Plateau de transport inclus
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Garantie du produit: 3 ans limitée
- Garantie du moteur: 3 ans limitée

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Réservoir à carburant avec une capacité de 11 litres
Avec jauge de carburant indiquant la quantité de carburant contenue dans le réservoir.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Plateau de transport d'origine
Rend votre tondeuse zéro-turn encore plus fonctionnelle lorsque vous travaillez dans votre jardin.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe en acier mécano-soudé

Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmissions indépendantes Hydro-Gear® EZT® ZT-2800®.

Pour les accessoires, voir page 37.

TONDEUSES À BATTERIE

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ESXD19PWM82K BATTERIE XD	ESXD19SPWM82K BATTERIE XD	ESXD21SPWM82K BATTERIE XD
Motorisation			
Tension max.*	82V	82V	82V
Batterie	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah
Nombre de batteries	2 x 2Ah compris	2 x 2Ah compris	2 x 2Ah compris
Chargeur rapide	Compris	Compris	Compris
Temps de charge à 100%	2Ah - 30 min	2Ah - 30 min	2Ah - 30 min
	4Ah - 60 min	4Ah - 60 min	4Ah - 60 min
	5Ah - 75 min	5Ah - 75 min	5Ah - 75 min
Autonomie**	2 Ah: jusqu'à 40 min	2 Ah: jusqu'à 35 min	2 Ah: jusqu'à 30 min
Moteur	Sur batterie, 1000 Watt	Sur batterie, 1000 Watt	Sur batterie, 1200 Watt
Tondeuse			
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	51 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier
Type de carter	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage de la hauteur	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25-80 mm)
Type de lame	Acier	Acier	Acier
Transmission			
Type de transmission	A pousser	Autotractée	Autotractée
Type de propulsion	-	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	-	3-6 km/h	3-6 km/h
Autres caractéristiques			
Roues (avant/arrière)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type de guidon	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide
Possibilité de stockage	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Sac de ramassage/Capacité	55 litres	55 litres	60 litres
Poids	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garantie du produit***	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie de la batterie***	2 ans	2 ans	2 ans



* La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 Volt. Tension nominale de 72 Volt.

** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.

*** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE & TONDEUSE ÉLECTRIQUE ZÉRO-TURN

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ERX96 Rider électrique	EZX107 Zéro-tum électrique
Puissance		
Batterie	72 V, 27.6 Ah, LiFePo ₄	72 V, 44 Ah, LiFePo ₄
Durée de charge	Environ 2 heures	Environ 3 heures
Chargeur	Chargeur rapide 15 A inclus	Chargeur rapide 15 A inclus
Transmission et châssis		
Type de transmission	Électrique, 1.000 W	Électrique, 2 x 750 W
Configuration de transmission	Traction arrière	Traction arrière
Vitesse avant	0 - 11,0 km/h	0 - 12,8 km/h
Vitesse arrière	0 - 4,2 km/h	0 - 4,0 km/h
Pneus avant/arrière	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Crochet d'attelage	Oui	Oui
Tondeuse		
Largeur de coupe	96 cm	107 cm
Construction du plateau de coupe	Acier embouti	Acier embouti
Type de plateau de coupe	Éjection latérale	Éjection latérale
Moteur du plateau de coupe	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Roues anti-scalp	2	2
Hauteur de coupe	7 positions / 38 - 114 mm	12 positions / 38 - 114 mm
Lames	2	2
Relevage du plateau de coupe	Mécanique	Mécanique
Enclenchement des lames	Électrique	Électrique
Autres caractéristiques		
Siège	15" hauteur moyenne	15" à suspension, hauteur moyenne avec accoudoirs
Port de lavage	Oui	Oui
Couvercle du mulching	Inclus	Inclus
Prise USB	-	1x USB-C, 1x USB-A
Dimensions et garantie		
Longueur	165 cm	168 cm
Largeur (déflecteur relevé/abaissé)	103 / 118 cm	117 / 132 cm
Hauteur	110 cm	110 cm
Poids assemblé	150 kg	228 kg
Garantie du produit	Garantie limitée de 2 + 1 an	Garantie limitée de 2 + 1 an
Garantie de la batterie	Garantie limitée de 5 ans*	Garantie limitée de 5 ans*



* Ou 200 heures de fonctionnement, selon la première éventualité. Consultez le manuel d'utilisation ou votre revendeur pour obtenir tous les détails de la garantie.

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE

SPÉCIFICATIONS


Modèle	RPX92	RPX102	RTX102	RTX102X*	RTX122
	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière
Motorisation					
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7160 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	8 litres	8 litres	12 litres	12 litres	12 litres
Transmission					
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K62
Configuration	2RM	2RM	2RM	4RM	2RM
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 6,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocage du différentiel	-	-	-	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	-	-	Oui	Oui	Oui
Châssis					
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte	Tuff Torq KXH 10N	En fonte
Roues avant/arrière	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Attelage de remorque	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
Dimensions					
Longueur	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm
Largeur	95 cm	106 cm	108 cm	108 cm	126 cm
Hauteur	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm	132 cm
Poids assemblé	226 kg	255 kg	271 kg	330 kg	295 kg
Tondeuse					
Largeur de coupe	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Conception du plateau	Acier embouti	Acier embouti	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection
Roues de support	0	4	4	4	4
Capacité du bac	300 litres	300 litres	320 litres	380 litres	380 litres
Réglage de la hauteur	6 pos. / 30 - 90 mm	6 pos. / 30 - 90 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm
Lames	2	2	2	2	2
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité	Siège à dossier mi-haut de qualité	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Yes	Oui
Kit mulching	Option	Option	Compris	Included	Compris
Prise USB	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garantie du produit	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans
Garantie du moteur	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

* Pas disponible dans le BeNeLux.

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC VIDANGE EN HAUTEUR

SPÉCIFICATIONS

Modèle	RTX102HD*	RTX102XD*	RTX122HD*
	Ramassage et vidange en hauteur	Ramassage et vidange en hauteur	Ramassage et vidange en hauteur
Motorisation			
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	12 litres	12 litres	12 litres
Transmission			
Type de propulsion	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K664
Configuration	2RM	4RM	2RM
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocage du différentiel	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Châssis			
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique
Attelage de remorque	Compris	Compris	Compris
Dimensions			
Longueur	286 cm	286 cm	286 cm
Largeur	108 cm	108 cm	126 cm
Hauteur	143 cm	143 cm	143 cm
Poids assemblé	389 kg	399 kg	392 kg
Tondeuse			
Largeur de coupe	102 cm	102 cm	122 cm
Conception du plateau	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection	Acier embouti avec rails de protection
Roues de support	4	4	4
Capacité du bac	400 litres	400 litres	400 litres
Hauteur de levage maximale	187 cm	187 cm	187 cm
Réglage de la hauteur	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm
Lames	2	2	2
Siège	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure	Haut dossier de qualité supérieure
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui
Prise USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garantie du produit	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans
Garantie du moteur	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

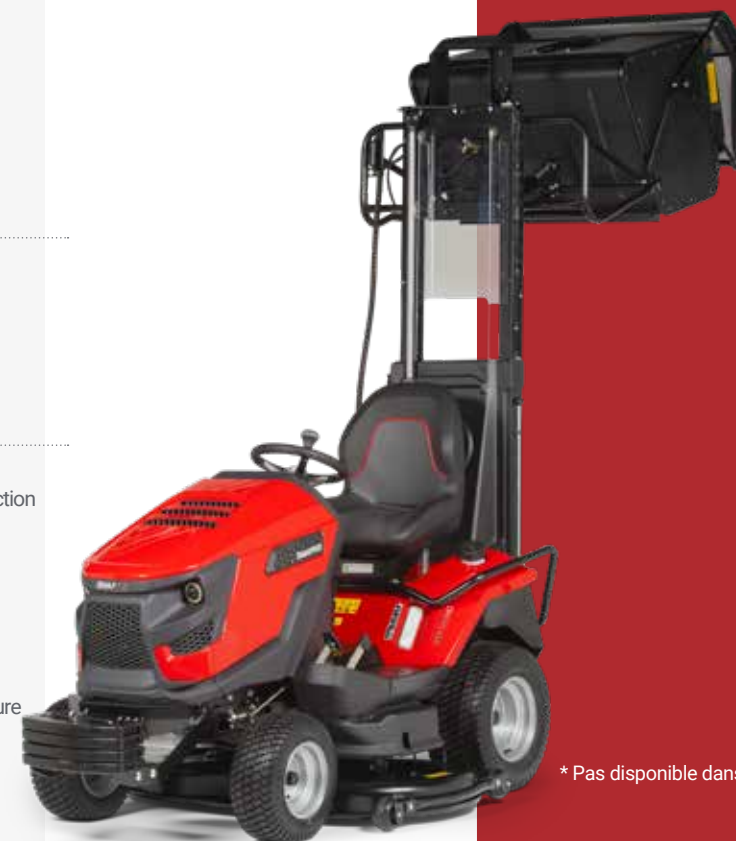

* Pas disponible dans le BeNeLux.

TONDEUSES AUTOPORTÉES

SPÉCIFICATIONS

Modèle	SRX85	SPX107	STX122
Motorisation			
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7160 EXi V-Twin	7160 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	10 litres	8 litres	12 litres
Transmission			
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Vitesse en marche avant	0 - 8,5 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,5 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocage du différentiel	Traction à commande automatique™	-	-
Châssis			
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	13" x 5" / 16" x 6" profil agricole	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5" / 20" x 10"
Levage du plateau	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions			
Longueur	192 cm	187 cm	189 cm
Largeur avec kit SD (déflecteur haut)	-	124 cm	-
Largeur avec kit SD (déflecteur bas)	-	139 cm	-
Largeur avec kit RD	89 cm	-	127 cm
Hauteur	100 cm	115 cm	123 cm
Poids assemblé	250 kg	215 kg	285 kg
Tondeuse			
Largeur de coupe	85 cm	107 cm	122 cm
Conception du plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Éjection	Éjection arrière	Éjection latérale	CentreCut™ Plus à éjection arrière
Roues de support	-	3	2
Réglage de la hauteur	5 pos. / 35-85 mm	6 pos. / 30-70 mm	7 pos. / 35-90 mm
Lames	1 lame rabattable	2	3
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité	Siège à dossier mi-haut	Haut dossier de qualité supérieure
Raccord de lavage	-	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Option
Régulateur de vitesse	Oui	-	Oui
Garantie du produit	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans	Limitée 2 ans
Garantie du moteur	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

Modèle	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale/arrière	Éjection latérale
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	11 litres
Transmission				
Type de propulsion	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 12,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
Châssis				
Cadre	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé
Roues avant/arrière	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Lévage du plateau	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions				
Longueur	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Largeur avec kit SD (déflecteur haut/bas)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
Largeur avec kit RD	98 cm	112 cm	125 cm	-
Hauteur	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Poids assemblé	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Conception du plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Éjection	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Éjection latérale
Roues de support	-	2	2	2
Réglage de la hauteur	7 positions / 38-110 mm	13 positions / 38 - 110 mm	13 positions / 38 - 110 mm	13 positions / 38 - 110 mm
Lames	2	2	3	3
Siège	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité
Plateau de transport*	Option	Option	Compris	Compris
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Option	Option
Garantie du produit	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans
Garantie du moteur	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans	Limitée 3 ans

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

TONDEUSES AUTOPORTÉES

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	RÉF.	RPX92	RPX102	RTX102 / RTX102X	RTX122	RTX102HD	RTX102XD / RTX122HD	SPX107	STX122
NUMÉRO DE MODÈLE		2692054	2692055	2692056 2692101	2692057	2692083	2692084 2692085	2692087	2692094
Kit d'accouvoirs	1687810YP
Limiteur de hauteur de coupe	84011449			.	.	Inclus	Inclus		Inclus
Mulch plug		1697609	1697606	Inclus	Inclus	1697626	1697626 / 1697625	1697619	84014006
Kit d'éjection latérale Nécessite : lames (3) Nécessite : assemblage de goulotte Nécessite : déflecteur arrière haut									.
Déflecteur arrière	1697608				1759055YP 1697673 84014006
Brosse de balayage 120 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant Nécessaire : Kit d'entraînement Nécessaire : Courroie d'entraînement	1697555		
Lame à neige 120 cm Nécessaire : Porte-poids standard	1697547
Lame à neige 120 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant	1697553		
Lame de neige 100 cm Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant Nécessaire : Kit d'entraînement Nécessaire : Kit de contrôle des gouttières Nécessaire : Courroie d'entraînement	1697554		
Chaînes à neige (paire pour pneus 18")	1697611	.	.					.	
Chaînes à neige (paire pour pneus 20")	1697562		
Porte poids standard à l'avant		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Porte-poids avant multiple	1697556		
Kit d'entraînement	1697559		
Kit pour la direction	1697618		
Courroie d'entraînement	84012447		
Racleur de tunnel de drainage	84013406	.	.	./.	.	Inclus	Inclus		
Kit de rouleau à rayures*									1697536

DESCRIPTION	RÉF.	ERX96	EZX107	SRX85
NUMÉRO DE MODÈLE		2692098	2692095	2692095
Kit mulching		Inclus	Inclus	1697688
Kit de ramassage		1697672	1697671	

DESCRIPTION	RÉF.	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
NUMÉRO DE MODÈLE		2692024	2691924	2691925	2691713
Kit mulching pour éjection latérale		1697524	1697447	1697449	1696908
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)		84008240	84007258	84007244	
Système de ramassage à deux sacs Exige: Kit d'adaptation du plateau Exige: Kit d'adaptation du plateau + Turbine		1697408A 1697101	1697408A 1697373A	1697408A 1697376A	1697408A 1696768A
Kit d'adaptation du plateau		1697101	1697373A	1697376A	
Kit d'adaptation du plateau + Turbine					1696768A
Plateau de transport	1696711	•	•	Compris	Compris
Jack Stand service cric Exige: Jack Stand kit de montage	5601080 5601098	• •	• •	• •	• •
Jack Stand kit de montage	5601098	•	•	•	•
Kit de rouleau à rayures*		1697535	1697536	1697536	
Kit de configuration éjection latérale		1697523	1697446	1697448	
Kit de configuration éjection arrière		1697524	1697447	1697449	



KIT DE ROULEAU À RAYURES*
Une pelouse bien entretenue mérite des rayures parfaites.



JACK STAND SERVICE CRIC

Grâce à ce cric de service, vous pouvez facilement atteindre le dessous de votre plateau de coupe pour l'entretien.

* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.





Kit mulching

Permet de convertir le carter au mulching en toute simplicité.



Chaînes à neige

Pour une utilisation sur des surfaces glissantes à cause de la neige et de la glace.



Racleur de tunnel d'évacuation

Élimine rapidement et en toute sécurité les obstructions dans le tunnel de collecte arrière.



Brosse de balayage 120 cm (RTX)

Enlève la saleté légère et la neige des surfaces dures.



Lame à neige 120 cm (RPX & RTX)

Idéale pour déblayer les chemins et les allées en hiver.



Fraise à neige 100 cm (RTX)

L'accessoire idéal pour les zones à fortes chutes de neige.

Ramassage à deux sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse zéro-turn.



Cargo Bed - Plateau de transport

Étendez les fonctionnalités de votre zéro-turn en ajoutant un plateau de transport*.

SNAPPER®

— LEGENDARY —

Snapper, une marque de la société Briggs & Stratton, fabrique une grande variété d'équipements de jardin motorisés destinés au marché des consommateurs, telles que des tondeuses, des tondeuses autoportées et des zéro-tours. Votre distributeur indépendant Snapper® propose une gamme complète d'équipements de jardin pour subvenir à tous les besoins. Les pièces détachées, les accessoires et les produits d'entretien approuvés par le fabricant sont disponibles chez les distributeurs agréés.

VOTRE DISTRIBUTEUR SNAPPER:

HHgarden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk, Antwerpen

T. +32 (0)3 821 08 30 garden@vanderhaeghe.be

F. +32 (0)3 821 08 33 www.hh-garden.be

HHsud
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be

F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

VOTRE CONCESSIONNAIRE SNAPPER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383

SUIVEZ SNAPPER EUROPE SUR :



SNAPPER.EU

