



2026 • RASAERBA, TRATTORINI, ZERO TURN & PRODOTTI A BATTERIA

EST  1951

SNAPPER[®]

— LEGENDARY —

Snapper® è il marchio che ha dato inizio a tutto.

Negli ultimi 70 anni, abbiamo costruito una solida reputazione grazie alla produzione di rasaerba e trattorini affidabili, innovativi, performanti e facili da usare.

QUALITA' LEGGENDARIA

La linea Snapper continua ad evolversi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Dal primo acquirente all'appassionato nella cura del prato, la nostra gamma di prodotti permette di affrontare le più svariate tipologie di impiego.

Tutti i prodotti Snapper continuano ad avere una caratteristica in comune: la qualità, parte integrante di ogni prodotto.

Non diventi una leggenda dall'oggi al domani.

SNAPPER®



RTX122

ATTREZZI A BATTERIA XD	4
RASAERBA A BATTERIA XD	8
ESXD19PWM82K	
ESXD19SPWM82K	
ESXD21SPWM82K	
RIDER A BATTERIA ERX	10
ERX96 ^{NOVITA'}	
ZERO TURN A BATTERIA EZX	12
EZX107 ^{NOVITA'}	
TRATTORINI CON RACCOLTA RPX	14
RPX92	
RPX102	
TRATTORINI CON RACCOLTA RTX	16
RTX102 / RTX102X ^{NOVITA'}	
RTX122	
RTX102HD / RTX102XD CON SCARICO ALTO	
RTX122HD CON SCARICO ALTO*	
RIDER FALCIATUTTO SRX	20
SRX85 ^{NOVITA'}	
TRATTORINI RASAERBA SPX & STX	22
SPX107 ^{NOVITA'}	
SPX275 / STX122 ^{NOVITA'}	
RASAERBA ZERO TURN ZTX	24
ZTX105	
ZTX175	
ZTX275	
ZTX350	
SPECIFICHE	30
ACCESSORI	36

* Non disponibile per il mercato italiano.



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



La gamma di attrezzi per il giardino Snapper XD 82 Volt Max*, alimentata da Briggs & Stratton, offre soluzioni a batteria potenti, durevoli, affidabili e con prestazioni elevate. La gamma Snapper® XD 82 Volt Max comprende rasaerba, attrezzi portatili e un carrello multiuso.

Tutti i prodotti sono compatibili con le batterie agli ioni di litio Briggs & Stratton® da 2 Ah, 4 Ah o 5 Ah***. Taglia, sega, rifa e soffia con facilità nel tuo giardino.



2
ANNI
GARANZIA
LIMITATA
DELLA BATTERIA
CARICABATTERIE**



5
ANNI
GARANZIA
LIMITATA
DEL PRODOTTO**

Batteria agli ioni di litio da 2 Ah, 4 Ah o 5 Ah



- Tecnologia della batteria agli ioni di litio 82V Max* per una potenza costante.
- Quattro spie mostrano il livello di carica.
- Tempo di ricarica 2 Ah: 30 minuti (100%).
- Tempo di ricarica 4 Ah: 60 minuti (100%).
- Tempo di ricarica 5 Ah: 75 minuti (100%).
- Si ricarica con il caricabatteria rapido Briggs & Stratton®.

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

Caricabatteria rapido EBSRC82

- Possibilità di fissare a muro per risparmiare spazio.
- Carica le batterie agli ioni di litio Briggs & Stratton® 82V Max* 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah.
- Le spie blu visualizzano il livello di carica.



Kit zaino porta batteria

- Da utilizzare con gli attrezzi a batteria XD.

Codice n.: 770294





Tagliasiepi **SXDHT82**

- Motore brushless ad alta efficienza da 800 Watt.
- Lame in acciaio temprato di alta qualità da 66 cm.
- Fino a 90 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah completamente carica).
- L'innovativa maniglia rotante di 180° si blocca con incrementi di 45° per adattarsi al meglio alle condizioni di lavoro.
- L'esclusiva funzione di inversione della lama aiuta l'operatore a rimuovere gli inceppamenti senza sforzo.
- Puntale in alluminio per una maggiore protezione dagli urti.
- Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed ergonomici.



Soffiatore **SXDBL82**

- Motore brushless ad alta efficienza da 750 Watt.
- Velocità aria 201 km/h; volume d'aria 14,2 m³/min**.
- Fino a 40 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah completamente carica).
- Velocità di funzionamento regolabile.
- Design stabile e antiribaltamento.
- Anello terminale di protezione metallico per una maggiore resistenza all'usura.
- Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed ergonomici.

Carriola a batteria **ESXDUC82**

La carriola a batteria ti aiuta a spostare oggetti e materiali pesanti e lo scarico è facilitato dal sollevamento assistito con pistone a gas. E' dotata di un esclusivo gancio di traino pieghevole per poterla utilizzare come rimorchio dietro al trattorino.

- Elevata capacità di carico di 100 kg / 106 litri.
- Velocità variabile facile da controllare.
- Due velocità di avanzamento e una retromarcia
- Sollevamento cassone assistito da ammortizzatore a gas.
- Trasmissione per impieghi gravosi.
- Motore brushless da 300 watt.
- Gancio di traino pieghevole, per utilizzo come rimorchio dietro al trattorino.



Trasmissione per impieghi gravosi con motore brushless da 300W

Decespugliatore multifunzione **SXDST82**

- Motore brushless da 800 Watt ad alta efficienza.
- Diametro di taglio 41 cm con testina.
- Fino a 25 minuti* di autonomia (batteria da 2 Ah completamente carica).
- Robusta asta in alluminio da 25 mm.
- Comandi multivelocità a pulsante con spia luminosa.
- Impugnatura e punti di contatto in gomma comodi ed ergonomici.
- Bretella inclusa.

Motosega **SXDCS82**

- Motore brushless ad alta efficienza da 1200 Watt.
- Catena Oregon® 91P 3/8 LP.
- Lamaguia Oregon® da 46 cm.
- Oltre 160 tagli* su trave 10 cm x 10 cm di legno di pino morbido (batteria da 2 Ah completamente carica***).
- Sistema di lubrificazione automatica della catena (capacità 200 ml).
- Chiave per la regolazione della tensione della catena inserita nella motosega.
- Robusta impugnatura in metallo con comoda impugnatura ergonomica in gomma.
- Rampone in metallo per semplificare le operazioni di taglio.



Decespugliatore multifunzione

Motozappa **Codice n.: 1696891**

- Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura quadra.
- Larghezza di lavoro 25 cm - o inferiore quando si tolgono i due denti esterni.
- 4 dischi con 12 denti, ø20 cm.
- Carter ingranaggi in alluminio.



Tagliasiepi **Codice n.: 1696895**

- Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura quadra.
- Lunghezza di taglio 43 cm.
- Gruppo di taglio regolabile di 135°.




Potatore **Codice n.: 1696893**

- Tubo in alluminio 25 mm – scanalatura quadra.
- Dotato di barra e catena Oregon®, lunghezza 25 cm.
- Pompa olio automatica.
- Serbatoio dell'olio.



Prolunga
Codice n.: 1696901

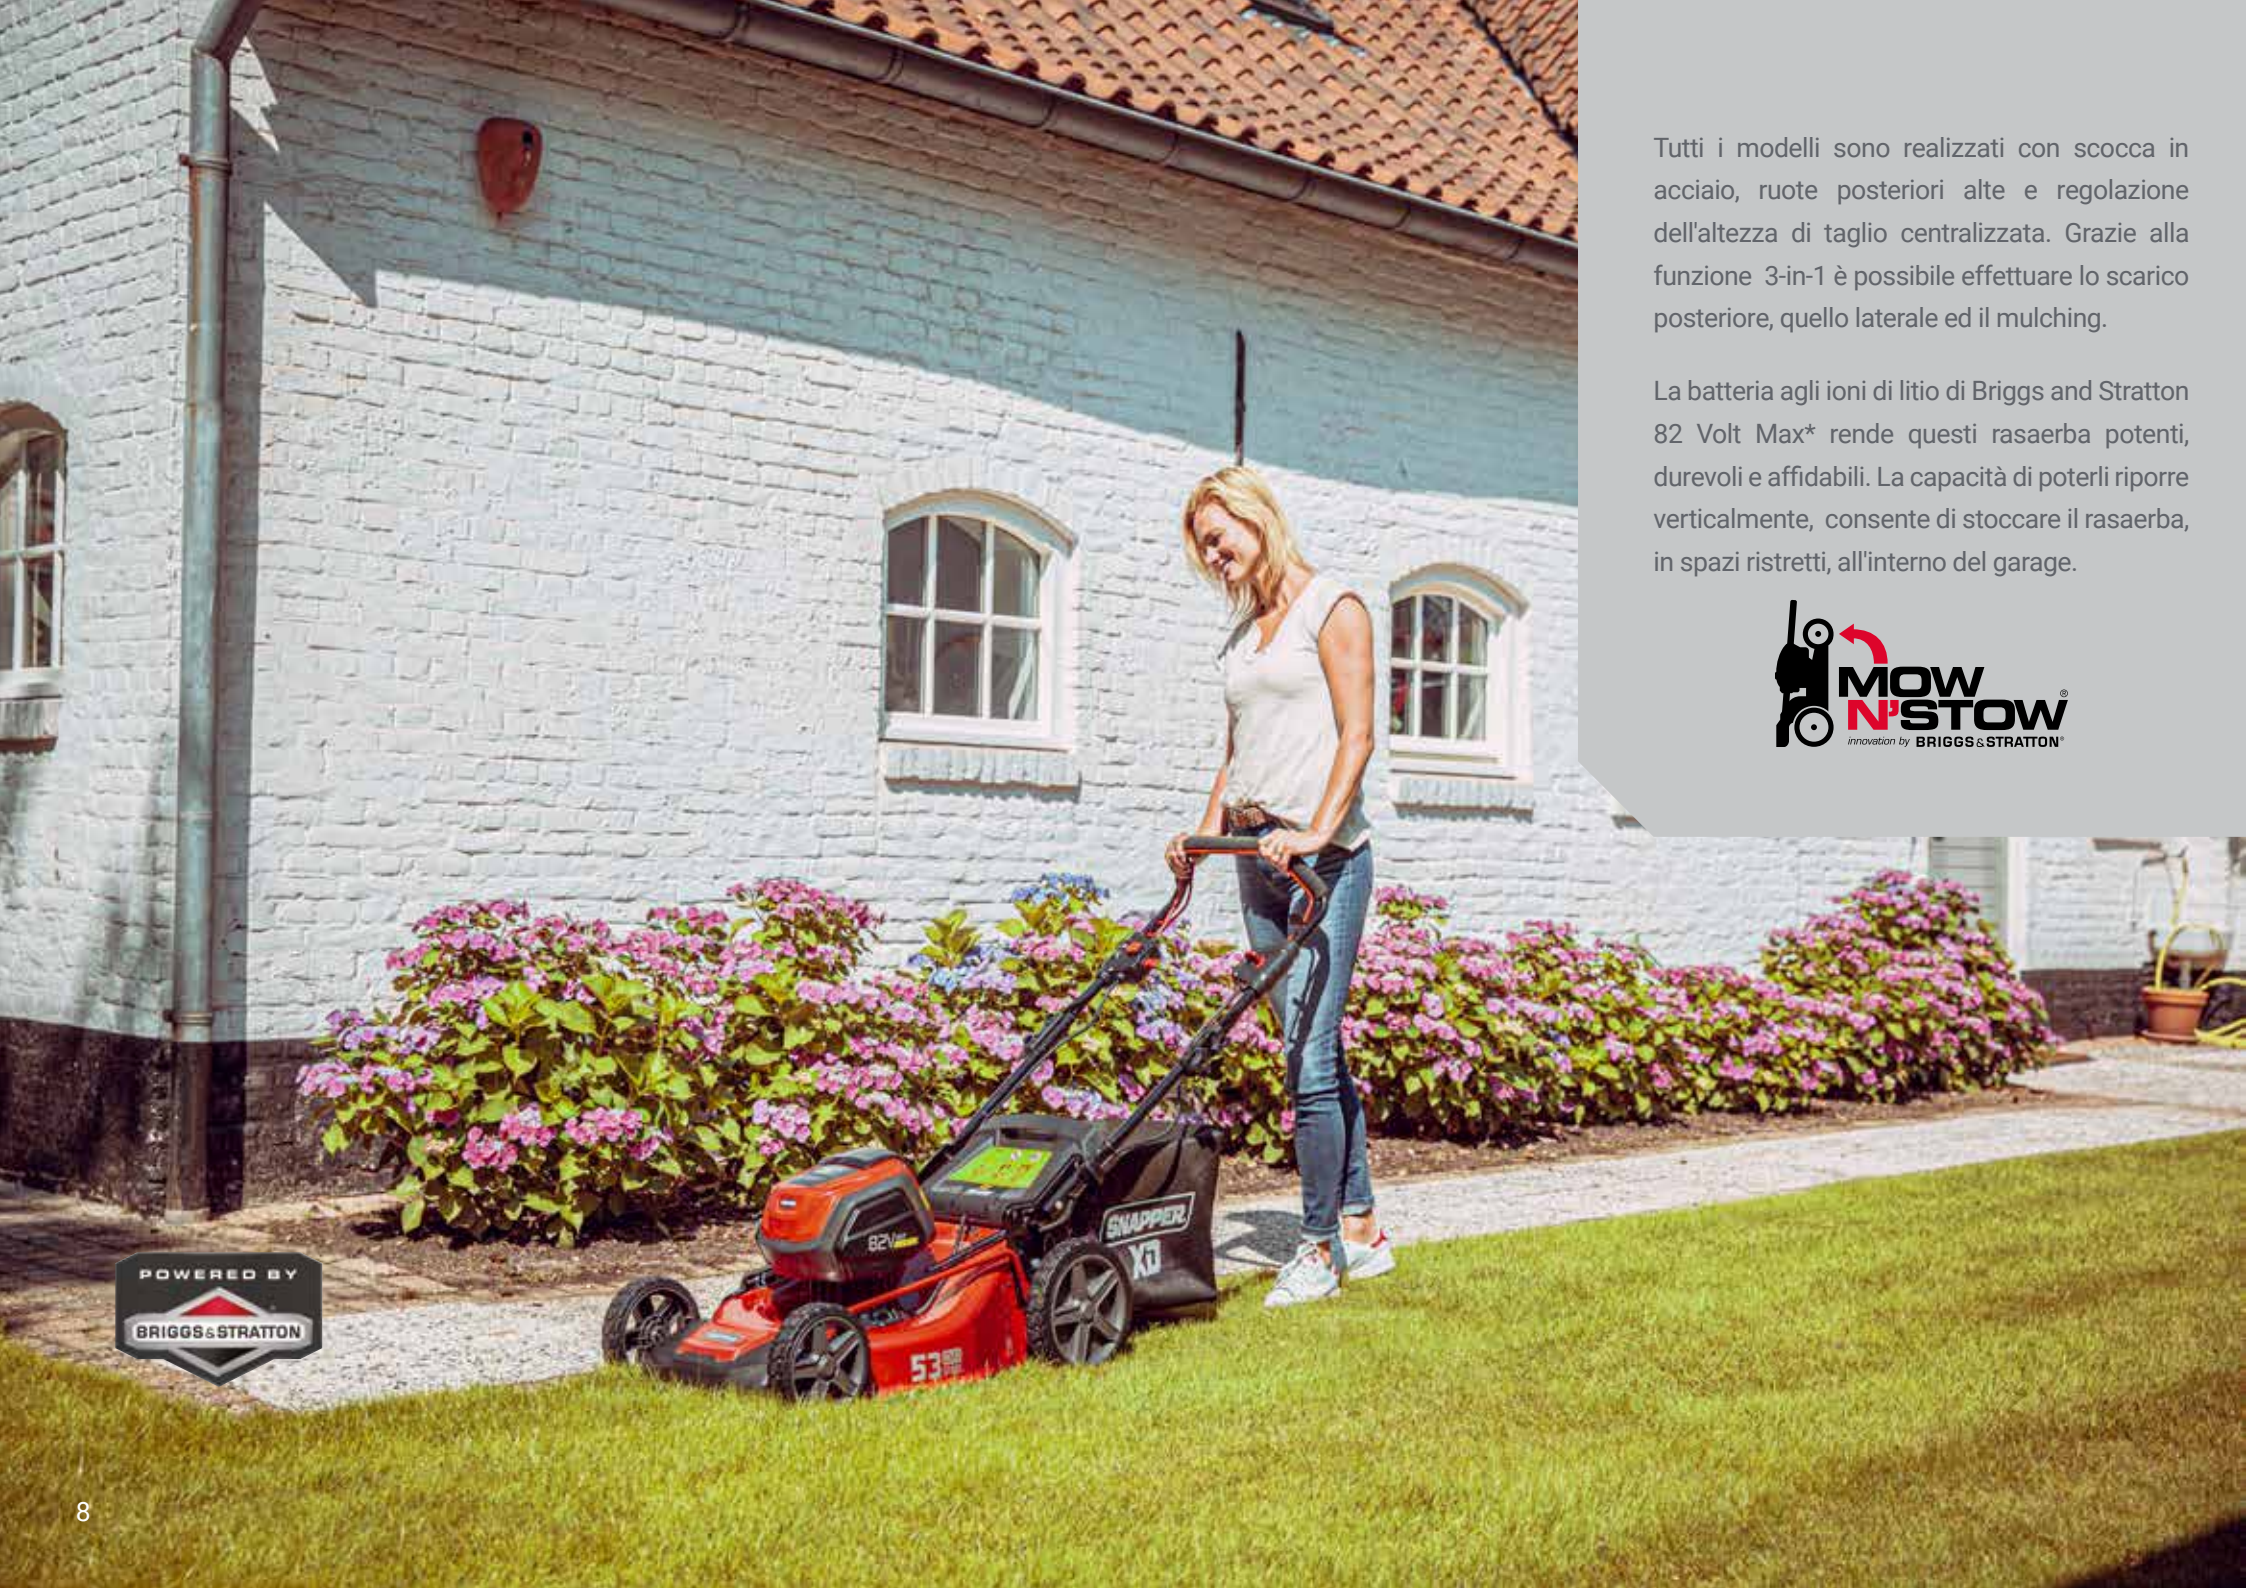

Tutti i modelli sono realizzati con scocca in acciaio, ruote posteriori alte e regolazione dell'altezza di taglio centralizzata. Grazie alla funzione 3-in-1 è possibile effettuare lo scarico posteriore, quello laterale ed il mulching.

La batteria agli ioni di litio di Briggs and Stratton 82 Volt Max* rende questi rasaerba potenti, durevoli e affidabili. La capacità di poterli riporre verticalmente, consente di stoccare il rasaerba, in spazi ristretti, all'interno del garage.





INTELLIGENTE ED EFFICIENTE

La tecnologia "Load Sensing" rileva le condizioni di taglio e fornisce automaticamente la potenza necessaria per un taglio efficace. Questo permette di ottimizzare l'autonomia del rasaerba.



LA MIGLIORE ERGONOMIA

L'impugnatura in gomma offre una presa ergonomica e maggiore comfort per l'operatore. Tutti i comandi, incluso il pulsante di avvio, sono facili da raggiungere.



TECNOLOGIA BRUSHLESS

Un motore brushless ad alta efficienza e di lunga durata, da 1000 o 1200 watt, fornisce la potenza e l'affidabilità necessarie per falciare il prato in tutte le condizioni.



ESXD19PWM82K

- 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
- 2 batterie da 2 Ah incluse
- Autonomia batteria 2 Ah: fino a 40 min
- Tempo di ricarica batteria da 2 Ah: 30 min
- A spinta
- Larghezza di taglio: 46 cm
- Capacità del sacco di raccolta: 55 litri



ESXD19SPWM82K

- 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
- 2 batterie da 2 Ah incluse
- Autonomia batteria 2 Ah: fino a 35 min
- Tempo di ricarica batteria da 2 Ah: 30 min
- Semovente - velocità variabile
- Larghezza di taglio: 46 cm
- Capacità del sacco di raccolta: 55 litri



ESXD21SPWM82K

- 82V Max* agli ioni di litio (2 Ah, 4 Ah o 5 Ah)
- 2 batterie da 2 Ah incluse
- Autonomia batteria 2 Ah: fino a 30 min
- Tempo di ricarica batteria da 2 Ah: 30 min
- Semovente - velocità variabile
- Larghezza di taglio: 51 cm
- Capacità del sacco di raccolta: 60 litri

* La tensione iniziale massima della batteria (misurata senza carico di lavoro) è di 82 Volt. La tensione nominale è 72.

XD

RASAERBA A BATTERIA



Scoprite ERX96: il rider a batteria che rende il taglio silenzioso, pulito ed ecologico. Alimentato da una batteria LiFePO₄ da 72 V, può tagliare fino a 5.000 m² con una singola carica e si ricarica in sole due ore. Questo lo rende perfetto per giardini di piccole e medie dimensioni.

Grazie ai due motori da 1000 W ed al piatto stampato da 96 cm, ERX96 offre prestazioni elevate ed una finitura di taglio precisa e pulita. Aggiungete i fari a LED, un display digitale chiaro, un volante ergonomico e tagliare il prato diventerà incredibilmente semplice.



**GARANZIA
LIMITATA
BATTERIA**



**GARANZIA
LIMITATA
PRODOTTO**
* dopo la registrazione



ERX96

Fino a
5.000 m²

**NOVITA'
2026**

ERX

RIDER A BATTERIA



FARI INTEGRATI

Fari moderni e integrati che garantiscono un'ottima visibilità



DISPOSIZIONE INTUITIVA DEI COMANDI

Un display informativo a LED è posizionato sul lato destro, appena sopra la chiave di accensione e fornisce informazioni essenziali per la gestione del taglio.



TAPPO MULCHING INCLUSO

L'ERX96 è dotato di tappo mulching, che consente di sminuzzare l'erba tagliata direttamente nel prato.



7 POSIZIONI DI ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata tra 38 e 114mm in 7 posizioni

ERX96

- Batteria LiFePO₄ da 72V
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Motore trasmissione: 1000W - trazione posteriore
- Larghezza di taglio 96 cm
- Velocità di marcia avanti: 0 - 11,0 Km/h
- Velocità retromarcia: 0 - 4,2 Km/h
- Pneumatici anteriori/posteriori: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Sedile con schienale medio
- Garanzia batteria: 5 anni limitata*
- Garanzia prodotto: 2 + 1 anni limitata, dopo la registrazione.

* Oppure 200 ore di utilizzo, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per i dettagli completi sulla garanzia, consultare il manuale o il rivenditore.

Paraurti anteriore in acciaio

Il paraurti in acciaio aggiunge ulteriore resistenza alla parte anteriore del veicolo.



Comodo sedile di alta qualità

Assale anteriore saldato

L'assale anteriore in acciaio saldato garantisce un'elevata manovrabilità ed uniformità nelle prestazioni.

Piatto di taglio da 96cm

Il piatto è dotato di due potenti motori da 1.000W che rendono l'ERX96 adatto a varie condizioni di erba.

Tecnologia batteria LiFePO₄
ERX96 utilizza una batteria LiFePO₄, sicura e resistente che garantisce prestazioni stabili e una lunga durata.

Per gli accessori, vedere pagina 36.



La zero turn a batteria EZX107 unisce le moderne prestazioni elettriche all'agilità di un rasaerba a raggio zero. Alimentata da una batteria LiFePO₄ da 72 V, può tagliare fino a 7.000 m² con una singola carica e si ricarica in circa tre ore. I due motori da 750 W garantiscono una manovrabilità fluida e reattiva, mentre il piatto da 107 cm e i due motori da 1200 W assicurano potenza ed uniformità nel taglio.

Un sedile con sospensione e braccioli, un sistema di sterzo intuitivo a doppia leva ed un display digitale LCD chiaro ed intuitivo garantiscono comfort e controllo. Grazie ai fari a LED, alle velocità di marcia e del piatto regolabili ed una manutenzione semplice, EZX107 rende il taglio più facile ed ecologico che mai.



5
ANNI
GARANZIA
LIMITATA
BATTERIA



2+1
ANNI
GARANZIA
LIMITATA
PRODOTTO
* dopo la registrazione



EZX107
Fino a
7.000 m²

**NOVITA'
2026**

EZX

ZERO TURN A BATTERIA



FARI INTEGRATI

Fari moderni e integrati che garantiscono un'ottima visibilità



DISPOSIZIONE INTUITIVA DEI COMANDI

I pulsanti del display digitale LCD consentono di controllare i fari, gli intervalli di manutenzione delle lame e, infine, la velocità di marcia e delle lame in tre intensità.



RICARICA RAPIDA

Collegate il caricabatterie e EZX107 sarà pronto per ripartire in circa tre ore. La spina è dotata di un indicatore LED dello stato di ricarica.

Sedile confortevole

Sedile con sospensione regolabile e braccioli per un'ergonomia ottimale.



12 POSIZIONI DI ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata tra 38 e 114mm in 12 posizioni. Include un dispositivo per fissare l'altezza di taglio desiderata.

Sterzo intuitivo a doppia leva

I comandi a doppia leva offrono una manovrabilità a raggio zero fluida e reattiva

Facile sollevamento del piatto di taglio

Regola l'altezza di taglio in modo rapido e semplice grazie al sistema di sollevamento meccanico del piatto.

Tecnologia batteria LiFePO₄
EZX107 utilizza una batteria LiFePO₄, sicura e resistente che garantisce prestazioni stabili e una lunga durata.

EZX107

- Batteria LiFePo4 da 72V
- Tempo di ricarica: circa 3 ore
- Tipo di trasmissione: elettrica, 2 x 750W
- Motori del piatto: 2 x 1.200 W
- Larghezza di taglio: 107 cm
- Scarico laterale, tappo mulching incluso
- Velocità di avanzamento: 0 - 12,8 km/h (3 regolazioni)
- Velocità di retromarcia: 0 - 4,0 km/h
- Pneumatici anteriori/posteriori: 13 x 5" /20 x 8,0"
- Sedile con sospensione, schienale medio e braccioli
- Porte di ricarica USB-A e USB-C
- Garanzia della batteria: 5 anni limitata*
- Garanzia del prodotto: 2 + 1 anno limitata, dopo la registrazione

* Oppure 200 ore di utilizzo, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per i dettagli completi sulla garanzia, consultare il manuale o il rivenditore.



Piatto di taglio da 107 cm

Il piatto stampato da 107cm offre prestazioni di taglio elevate e costanti ed è ideale per giardini di medie dimensioni.

Potenti motori elettrici del piatto

Due potenti motori da 1.200 W garantiscono prestazioni di taglio fluide anche in varie condizioni di erba.

Per gli accessori, vedere pagina 36.



La gamma di trattorini da raccolta RPX™ garantisce durata e prestazioni affidabili. Le caratteristiche comprendono una robusta trasmissione idrostatica Tuff-Torq® ed un sedile ergonomico che offre un elevato comfort. Ogni trattorino è equipaggiato di un cruscotto ben fornito di strumenti e comandi. Tutti i trattorini rasaerba RPX sono equipaggiati con affidabili motori Briggs & Stratton®.

Il trattorino più piccolo, RPX92, ha una capacità di taglio di 92 cm e una larghezza totale di soli 95 cm. E' il trattorino con raccolta ideale per giardini con passaggi stretti e cancelli. Il modello più grande, RPX102, con capacità di taglio di 102 cm consente di aumentare la produttività fino a 8.200 m² all'ora.

Questi trattorini robusti sono facili da usare e lasceranno il tuo prato in ottime condizioni.



RPX92

Fino a
7.400 m²/h

RPX102

Fino a
8.200 m²/h

RPX102

Made in Europe 

RPX

TRATTORINI CON RACCOLTA



ALTEZZA DI TAGLIO A 6 POSIZIONI

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata su 6 livelli, da 30 a 60 mm.



CRUSCOTTO ERGONOMICO

Il cruscotto include un contaore, l'interruttore RMO per il taglio in retromarcia, la leva del freno di stazionamento ed il comando acceleratore.



GANCIO DI TRAINO INTEGRATO

Sulla piastra posteriore del trattorino è presente un comodo gancio di traino.

RPX92

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Larghezza di taglio 92 cm
- Capacità carburante: 8 litri
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Sedile di qualità superiore con schienale medio
- Capacità del raccogliitore: 300 litri
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

RPX102

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Larghezza di taglio 102 cm
- Capacità carburante: 8 litri
- Velocità di avanzamento: 0 - 7,7 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 4,5 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Sedile di qualità superiore con schienale medio
- Capacità del raccogliitore: 300 litri
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata



Modello illustrato: RPX102

Per gli accessori, vedere pagina 36.



La serie Snapper RTX continua a offrire prestazioni al top di gamma. Questi trattorini rasaerba con la raccolta sono potenti, comodi e facili da usare.

Il modello RTX102 offre una larghezza di taglio compatta di 102cm e include le caratteristiche principali della gamma, come display a LED, cruise control, porte di ricarica USB, vano portaoggetti per il telefono e sedile regolabile. Il modello RTX102X aggiunge a queste caratteristiche la trasmissione integrale, un cesto di raccolta più capiente, da 380 litri, ed il bloccaggio differenziale per una trazione migliore.

Al vertice della gamma, il modello RTX122 abbina un piatto da 122cm ad un cesto di raccolta da 380 litri ed è alimentato da un potente motore Briggs & Stratton 8270 PXi. La trasmissione K62 di alta qualità e il bloccaggio differenziale garantiscono un controllo eccellente nelle condizioni più impegnative.



RTX102



RTX102 / RTX102X

Fino a 8.200 / 9.200 m²/h

RTX122

Fino a 9.800 m²/h

Made in 
Europe

RTX

TRATTORINI CON RACCOLTA



PORTE USB

Il cruscotto ospita sia una porta USB-A che una USB-C, ciascuna con una potenza massima di 2,4 Ah.



CRUSCOTTO ERGONOMICO

Il cruscotto ospita un display a LED multifunzione, 2 porte USB, l'interruttore RMO, la leva del freno di stazionamento, il cruise control, l'interruttore per lo spegnimento automatico delle lame, il comando acceleratore ed un comodo scomparto per il cellulare.



SEDILE REGOLABILE

Il sedile premium può essere facilmente regolato per garantire ampio spazio per le gambe.

RTX102 / RTX102X

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq H46 (2WD RTX102)
- Tuff Torq K664 con bloccaggio differenziale, assale anteriore KXH 10N (4WD RTX102X)
- Larghezza di taglio 102 cm
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h / 0 - 9,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,0 km/h / 0 - 6,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità del raccogliitore: 320 litri / 380 litri
- Tappo mulching incluso
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

RTX122

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq K62 con bloccaggio differenziale
- Larghezza di taglio 122 cm
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità del raccogliitore: 380 litri
- Tappo mulching incluso
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata



Bloccaggio differenziale

Mantiene una trazione ottimale anche in condizioni scivolose (RTX102X e RTX122).

Comodo sedile premium con schienale alto

Fari a LED

I trattorini RTX sono dotati di potenti fari a LED che illuminano il percorso.

Assale anteriore in ghisa

L'assale anteriore oscillante in ghisa segue dolcemente anche i terreni più accidentati e permette un taglio uniforme. Le ruote anteriori sono dotate di cuscinetti.

Protezioni del piatto

Allunga la durata del piatto grazie a queste protezioni sostituibili.

Serbatoio da 12 litri con indicazione del livello carburante a vista

Grande capacità del sacco di raccolta

Sia il sacco da 320 litri che quello da 380 litri sono dotati di una leva ergonomica per svuotare il cesto senza alzarsi dal sedile.

Grandi pneumatici posteriori da 20"

Piatto di taglio in acciaio con presa per il lavaggio
I ruotini antiscalpo proteggono il piatto di taglio su terreni irregolari.

Modello illustrato: RTX122

Per gli accessori, vedere pagina 36.



La serie RTX™ High Dump offre taglio di elevata qualità ed una raccolta efficiente. Il potente sistema di scarico alto è la scelta perfetta per affrontare grandi aree come parchi, campeggi, campi sportivi e terreni privati.

Il modello RTX102HD, con trasmissione 2WD e una larghezza di taglio di 102 cm, è perfetto quando hai bisogno di manovrabilità. Per i terreni più impegnativi, il modello RTX102XD offre i vantaggi della trazione 4WD, mentre il piatto da 122 cm dell'RTX122HD ti consente di coprire più terreno in meno passate.

Il sistema di raccolta a scarico alto da 400 litri è attivato elettricamente. Raggiunge un'altezza di sollevamento massima di 187 cm, consentendo di scaricare direttamente in un cassone o su un rimorchio.

Sotto il cofano, la serie RTX™ High Dump è dotata di un motore Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, di una trasmissione Tuff Torq K664 e di componenti rinforzati di qualità professionale, tra cui cuscinetti, alberi lama, pulegge e cinghie per impieghi gravosi.



RTX102HD / RTX102XD

Fino a 8.200 m²/h

RTX122HD

Fino a 9.800 m²/h



RTX122HD

Made in Europe 




ALTEZZA DI TAGLIO IN 7 POSIZIONI

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata tra 25 e 95 mm in 7 posizioni. Imposta l'altezza di taglio preferita grazie al sistema di bloccaggio della posizione del piatto di taglio.



POMELLO AL VOLANTE

Il pomello al volante consente un utilizzo senza sforzo con una sola mano e rende le manovre e la retromarcia notevolmente più semplici.

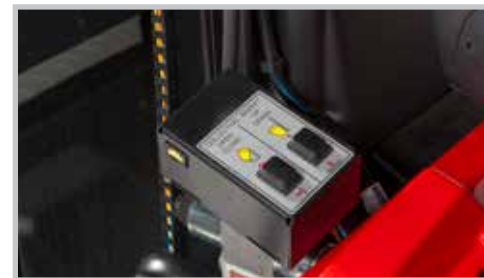

SISTEMA DI RACCOLTA CON SCARICO ALTO

Il meccanismo del sistema con scarico alto solleva il raccogliitore fino a 187 cm, in 4,5 secondi, per versare l'erba tagliata, senza sforzo, in cassoni e rimorchi.

RTX

TRATTORINI CON SCARICO ALTO

RTX102HD / RTX102XD

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- RTX102XD con trasmissione 4WD
- Tuff Torq K664 trasmissione con bloccaggio differenziale
- Assale anteriore Tuff Torq KXH 10N (RTX102XD 4WD)
- Larghezza di taglio 102 cm
- Velocità avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità del raccogliitore: 400 litri
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

RTX122HD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq K664 con bloccaggio differenziale
- Larghezza di taglio 122 cm
- Velocità avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità del raccogliitore: 400 litri
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

* Non disponibile per il mercato italiano.



Telaio di protezione operatore

Il solido telaio tubolare di protezione protegge la macchina e fornisce un appiglio sicuro quando è necessario sporgersi verso l'esterno durante il taglio in pendenza.

Comodo sedile Premium con schienale alto

Bloccaggio differenziale

Fornisce una migliore trazione in condizioni scivolose.

Assale anteriore in ghisa

L'assale anteriore oscillante in ghisa è fatto per durare. Si adatta facilmente ai terreni accidentati e consente un taglio uniforme. Le ruote anteriori hanno cuscinetti che non richiedono manutenzione.

Barre di protezione del piatto

Prolunga la vita del piatto grazie a queste barre di protezione sostituibili.

Piatto rinforzato con componenti di qualità professionale

Le routine antisalpo aiutano a non danneggiare il prato su terreni irregolari.

Sistema di raccolta con scarico alto

Raccogliitore da 400 litri con altezza di scarico massima di 187 cm per una raccolta dall'erba tagliata facile e veloce.

Modello illustrato: RTX122HD
Per gli accessori, vedere pagina 36.

**NOVITA'
2026**

Il rider falciatutto SRX85 è progettato per affrontare senza fatica l'erba alta e incolta. E' la scelta ideale per i giardini di seconde case e frutteti. Il suo design a baricentro basso e gli pneumatici di tipo agricolo garantiscono un'aderenza affidabile su pendenze fino a 18° ed è supportato da una trasmissione idrostatica Tuff Torq K46 per una manovrabilità fluida.

Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 7160 Exi V-Twin e dotato di un piatto in acciaio saldato da 85cm e due lame flottanti, SRX85 offre prestazioni di taglio consistenti, durata ed affidabilità. Aggiungete dettagli accuratamente studiati come i fari a LED, l'intuitivo comando della velocità a leva e l'Automatic Controlled Traction e avrete un rider che rende la manutenzione del vostro prato più simile a un gioco da ragazzi che a un lavoro di routine.



SRX85

Fino a
7.200 m²/h



Made in
Europe 

SRX

RIDER FALCIATUTTO



PANNELLO DI CONTROLLO SEMPLIFICATO

SRX85 è dotato di un pannello di controllo intuitivo e di facile lettura con un contatore integrato, così potrete concentrarvi su ciò che conta davvero: tagliare l'erba.



CONTROLLO INTUITIVO DELLA VELOCITA' CON LEVA

Controllate con precisione la marcia avanti, la retromarcia e la velocità di lavoro anche grazie alla funzione cruise control integrata.



COMODO VANO PORTAOGGETTI

Perfetto per riporre attrezzi, guanti o oggetti personali mentre ti concentri sul lavoro da svolgere.



DESIGN CON BARICENTRO BASSO

Grazie alla posizione ribassata del motore e del sedile, SRX85 mantiene il baricentro vicino al suolo. Ciò migliora la stabilità e il controllo, soprattutto durante il taglio su pendii fino a 18°.

SRX85

- Motore Briggs & Stratton 7160 Exi V-Twin
- Trasmissione idrostatica Tuff Torq K46 DE
- Automatic Controlled Traction
- Piatto di taglio in acciaio saldato da 85cm
- Barra con due lame flottanti per erba alta e terreni irregolari
- Altezza di taglio: 35-85mm (5 posizioni)
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,5 km/h
- Pneumatici agricoli per una migliore aderenza
- Pneumatici anteriori/posteriori: 13" x 5" / 16" x 6,5"
- Cruise control e innesto elettromagnetico della lama
- Capacità serbatoio: 10 litri
- Sedile premium con schienale alto
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata



Per gli accessori, vedere pagina 36.

SPX

TRATTORINO CON SCARICO LATERALE

Il trattorino con scarico laterale SPX107 abbinato a un piatto da 107cm a un motore Briggs & Stratton® V-Twin e offre un taglio fluido e uniforme. Facile da manovrare, comodo da usare e semplice da mantenere.



PARAURTI ANTERIORE IN ACCIAIO

Il paraurti anteriore in acciaio aggiunge ulteriore resistenza alla parte anteriore del trattorino.



6 POSIZIONI DI ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata tra 30 e 70mm in 6 posizioni.



ECCEZIONALE RESISTENZA

Resistente asse anteriore oscillante in ghisa e cuscinetti a sfera delle ruote anteriori.



POTENZA AFFIDABILE

Il motore Briggs & Stratton V-Twin garantisce potenza per un taglio fluido e uniforme.

**NOVITA'
2026**

SPX107

- Briggs & Stratton 7160 Exi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq K46
- Larghezza di taglio 107cm
- Piatto di scarico laterale, kit mulching opzionale
- Capacità serbatoio: 8 litri
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità di retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Pneumatici anteriori/posteriori: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Sedile con schienale medio
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata



Comodo sedile con schienale medio
Progettato per garantire comfort e sostegno durante le normali operazioni di taglio.

Fari a LED
Questi potenti fari a LED illuminano il percorso.

Durevole piatto di taglio in acciaio stampato
Supportato da tre ruote per un taglio fluido.

Assale anteriore in ghisa
Il resistente assale anteriore oscillante in ghisa è progettato per durare nel tempo. Si muove agevolmente su terreni irregolari per garantirvi un taglio uniforme.



SPX107

Fino a
8.500 m²/h



Per gli accessori, vedere pagina 36.



SPX275 con kit scarico posteriore montato

**NOVITA'
2026**



CENTRECUT™+

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Non dovrete più scendere a compromessi tra la praticità dello scarico posteriore e l'elevata produttività dello scarico laterale. Il nuovo STX122 è dotato dell'ultima generazione di piatti di taglio: CentreCut Plus. Dotato di serie della paratia posteriore mulching a mezza altezza e di lame Eliminator offre il perfetto equilibrio tra elevata capacità di taglio ed eccellenti risultati mulching, con i vantaggi di una omogenea dispersione posteriore dei residui di taglio.

SPX275

- Briggs & Stratton 8240 Pxi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq K46
- Larghezza di taglio 122 cm
- Disponibile con scarico laterale o posteriore
- Capacità carburante: 15 litri
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 5,3 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Sedile premium con schienale alto
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

STX122

- Briggs & Stratton 8240 Pxi V-Twin
- Trasmissione Tuff Torq K46
- Larghezza di taglio 122
- Piatto di scarico posteriore CentreCut™ Plus
- Capacità serbatoio carburante: 12 litri
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità di retromarcia: 0 - 5,0 km/h
- Pneumatici anteriori/posteriori: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Sedile premium con schienale alto
- Garanzia del prodotto: 2 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata



STX

**TRATTORINO
CON SCARICO
POSTERIORE
CENTRECUT™ PLUS**

LSTX122 si distingue per il suo robusto piatto saldato CentreCut™ Plus e l'ampia larghezza di taglio di 122 cm. Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton® V-Twin, a bassa manutenzione, è una scelta ideale per quei proprietari che desiderano un trattorino più resistente e performante.



STX122

Up to
9.800 m²/h



Modello illustrato: STX122

Per gli accessori, vedere pagina 36.

Made in Europe 



ZTX105
CON KIT SCARICO POSTERIORE MONTATO

Il modello ZTX105 porta ad un nuovo livello di prestazioni la gamma dei rasaerba Zero Turn Snapper. Progettata per avere il massimo accesso possibile al giardino, questo rasaerba compatto arriva in luoghi in cui altri non possono arrivare. Le sue dimensioni compatte facilitano la guida anche nelle zone più strette del giardino e occupa meno spazio in garage.

La nostra tecnologia di taglio convertibile CentreCut™ offre una flessibilità totale lasciando ampia scelta al momento dell'acquisto del tuo rasaerba. Con il kit di scarico laterale montato avrete la massima capacità di taglio possibile. Il kit di scarico posteriore viene fornito con una paratia mulching a mezza altezza e lame Eliminator®. Permette un perfetto equilibrio tra capacità di taglio e prestazioni di mulching. Se hai bisogno della migliore performance di taglio mulching, puoi montare il kit mulching opzionale.

CENTRE CUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX105
Fino a
7.300 m²/h

ZTX

RASAERBA ZERO TURN



DESIGN COMPATTO

Il piatto di taglio compatto è il più piccolo della categoria e offre un accesso al giardino senza precedenti.



PIATTO DI TAGLIO CENTRECUT™

Resistente piatto di taglio CentreCut™ in acciaio fabbricato. Se in futuro ci sarà il bisogno di una configurazione di taglio diversa, servirà solo un nuovo kit.



SOLLEVAMENTO PIATTO DI TAGLIO CON PEDALE

Regola comodamente l'altezza di taglio in 7 posizioni da 38 a 110 mm.



MOTORE BRIGGS & STRATTON®

Il motore EXi fornisce un avviamento affidabile e garantisce prestazioni durature.

Pannello di controllo

Pannello di controllo in posizione ergonomica per un facile accesso e con freno di stazionamento integrato.

Sedile comodo

Sedile regolabile con braccioli per un'ergonomia ottimale.

Potenza affidabile

Le nostre Zero Turn sono alimentate da affidabili motori Briggs & Stratton.

ZTX105

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Larghezza di taglio 91 cm
- Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®
- Disponibile con scarico laterale o posteriore
- Velocità di avanzamento: 0 - 8,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Cargo bed opzionale
- Garanzia del prodotto: 3 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

Sollevamento del piatto di taglio con pedale.
Niente più pesanti sollevamenti manuali del piatto di taglio.



Telaio in stile professionale in acciaio saldato

La serie ZTX può resistere anche ai terreni più accidentati.

**Resistente piatto di taglio CentreCut™
in acciaio fabbricato**

Per gli accessori, vedere pagina 37.



ZTX275

Progettate per giardini di grandi dimensioni, le Zero Turn ZTX175 e ZTX275 offrono prestazioni di taglio eccellenti.

La nostra tecnologia di taglio convertibile CentreCut™ offre una flessibilità totale lasciando la massima scelta al momento dell'acquisto del tuo rasaerba.

Le Zero Turn ZTX175 e ZTX275 possono essere equipaggiate, dal Vostro Rivenditore, con un kit di configurazione a scarico laterale o a scarico posteriore. Se in futuro ci sarà il bisogno di una configurazione di taglio diversa, servirà solo un nuovo kit invece di acquistare un nuovo piatto di taglio completo o una nuova Zero Turn.

Grazie al kit di scarico laterale avrai la massima capacità di taglio possibile. Il kit di scarico posteriore invece, viene fornito con una paratia mulching a mezza altezza e lame Eliminator® per fornire un perfetto equilibrio tra capacità di taglio e prestazioni mulching. Montando la paratia mulching a tutta altezza, disponibile come accessorio, si raggiunge la massima performance di taglio mulching.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX175

Fino a
11.800 m²/h

ZTX275

Fino a
13.400 m²/h



FACILE ACCESSO AL MOTORE

Solleva il Cargo Bed per avere accesso al vano motore.



PROTEZIONE DEL MOTORE

Questa protezione in acciaio avvolge il motore ed aiuta a proteggere i componenti più critici.



COMANDI INTUITIVI

I comandi del rasaerba sono facili da usare e sono tutti a portata di mano.

ZTX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Larghezza di taglio 107 cm
- Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®
- Disponibile con scarico laterale o posteriore
- Velocità di avanzamento: 0 - 11,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Cargo bed opzionale
- Garanzia del prodotto: 3 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

ZTX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Larghezza di taglio 122 cm
- Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®
- Disponibile con scarico laterale o posteriore
- Velocità di avanzamento: 0 - 11,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 11 x 6" / 20 x 8"
- Cargo bed incluso
- Sedile premium con schienale medio e braccioli
- Garanzia del prodotto: 3 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

Pannello di controllo
Pannello di controllo in posizione ergonomica per un facile accesso e con freno di stazionamento integrato.

Sedile premium confortevole con schienale su ZTX275
Sedile regolabile con braccioli per un'ergonomia ottimale.

Cargo bed integrato su ZTX275
Un cassone porta oggetti posteriore offre versatilità e praticità per lavorare al meglio in giardino.

Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®

Resistente piatto di taglio CentreCut™ in acciaio fabbricato

Sollevamento del piatto di taglio con pedale.
Niente più pesanti sollevamenti manuali del piatto di taglio.

Telaio in acciaio saldato in stile professionale. La serie ZTX può resistere anche ai terreni più accidentati.

Per gli accessori, vedere pagina 37.

Modello illustrato:
ZTX275 con kit scarico laterale montato

ZTX

RASAERBA ZERO TURN



Il modello ZTX350 rappresenta il massimo livello di prestazioni delle Zero Turn Snapper. Flessibilità e versatilità di taglio, efficienza e comfort del conducente, ZTX350 offre tutto compreso.



ZTX350

Fino a
15.800 m²/h





SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO CON PEDALE

Niente più pesanti sollevamenti manuali del piatto di taglio.



GRANDI PNEUMATICI POSTERIORI

I grandi pneumatici posteriori da 20" offrono una trazione superiore e, grazie all'ampio battistrada, proteggono il manto erboso.



ROBUSTO PIATTO DI TAGLIO

Piatto di taglio in acciaio fabbricato da 132 cm.



COMANDI INTUITIVI

I comandi del rasaerba sono facili da usare e sono tutti a portata di mano.

Comodo sedile premium con schienale medio
Sedile regolabile con braccioli per un'ergonomia ottimale.

Ampio serbatoio carburante da 11 litri
Con indicatore livello carburante per indicare la quantità di carburante rimasta nel serbatoio.

Pannello di controllo
Pannello di controllo in posizione ergonomica per un facile accesso e con freno di stazionamento integrato.

Sollevamento del piatto di taglio con pedale.
Niente più pesanti sollevamenti manuali del piatto di taglio.

Cargo Bed di serie
Un cassone porta oggetti posteriore offre versatilità e praticità per lavorare al meglio in giardino.



Telaio in acciaio saldato in stile professionale
La serie ZTX può resistere anche ai terreni più accidentati.

Piatto di taglio in acciaio fabbricato

Trasmissioni Hydro-Gear® EZT®
Due trasmissioni Hydro-Gear® ZT-2800®

Per gli accessori, vedere pagina 37.

ZTX

RASAERBA ZERO TURN

ZTX350

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Larghezza di taglio 132 cm
- Trasmissioni Hydro-Gear® ZT-2800®
- Velocità di avanzamento: 0 - 12,0 km/h
- Velocità in retromarcia: 0 - 4,0 km/h
- Ruote anteriori/posteriori: 11 x 6" / 20 x 10"
- Cargo bed incluso
- Sedile premium con schienale medio
- Garanzia del prodotto: 3 anni limitata
- Garanzia del motore: 3 anni limitata

RASAERBA A BATTERIA

SPECIFICHE

Nome del modello	ESXD19PWM82K BATTERIA XD	ESXD19SPWM82K BATTERIA XD	ESXD21SPWM82K BATTERIA XD
Potenza			
Tensione massima*	82V	82V	82V
Batteria	Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah	Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah	Ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah
Quantità di batterie	2 x 2 Ah incluse	2 x 2 Ah incluse	2 x 2 Ah incluse
Caricabatteria rapido	Incluso	Incluso	Incluso
Tempo di ricarica al 100%	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min
Autonomia **	2 Ah: fino a 40 min	2 Ah: fino a 35 min	2 Ah: fino a 30 min
Motore	Brushless, 1000 Watt	Brushless, 1000 Watt	Brushless, 1200 Watt
Piatto			
Dimensioni (larghezza di taglio)	46 cm	46 cm	51 cm
Materiale del piatto	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo di piatto	3 in 1	3 in 1	3 in 1
Altezza di taglio	Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm	Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm	Centralizzata, 7 posizioni 25 - 80 mm
Tipo di lama	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Trasmissione			
Tipo di avanzamento	A spinta	Semovente	Semovente
Tipo di trazione	-	Velocità variabile	Velocità variabile
Velocità di avanzamento	-	3 - 6 km/h	3 - 6 km/h
Altre caratteristiche			
Dimensioni ruota (anteriore/posteriore)	20 / 25 cm	20 / 25 cm	20 / 25 cm
Manubrio	Sgancio rapido e fori di bloccaggio	Sgancio rapido e fori di bloccaggio	Sgancio rapido e fori di bloccaggio
Possibilità di stoccaggio	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Capacità sacco di raccolta	55 litri	55 litri	60 litri
Peso	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garanzia di prodotto ***	5 anni	5 anni	5 anni
Garanzia della batteria ***	2 anni	2 anni	2 anni



* La tensione iniziale massima della batteria (misurata senza carico di lavoro) è di 82 Volt. La tensione nominale è 72.
 ** Consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore per i dettagli completi della garanzia;
 2 anni di garanzia sulla batteria valida solo per uso residenziale.
 *** Si applica solo ad uso residenziale. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli completi della garanzia.

RIDER & ZERO TURN A BATTERIA SPECIFICHE

Nome del modello	ERX96 Rider a batteria	EZX107 Zero Turn a batteria
Potenza		
Batteria	72 V, 27.6 Ah, LiFePo ₄	72 V, 44 Ah, LiFePo ₄
Tempo di ricarica	~ 2 ore	~ 3 ore
Caricabatteria	Caricabatterie ricarica rapida da 15A incluso	Caricabatterie ricarica rapida da 15A incluso
Trasmissione e telaio		
Tipo di trasmissione	Elettrico, 1.000 W	Elettrico, 2 x 750 W
Configurazione della trasmissione	Pneumatici posteriori	Pneumatici posteriori
Velocità di avanzamento	0 - 11,0 km/h	0 - 12,8 km/h
Velocità di retromarcia	0 - 4,2 km/h	0 - 4,0 km/h
Pneumatici anteriori/posteriori	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Gancio traino	Si	Si
Rasaerba		
Larghezza di taglio	96 cm	107 cm
Struttura del piatto	Acciaio stampato	Acciaio stampato
Tipo di taglio	Scarico laterale	Scarico laterale
Motore del piatto	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Ruote anti-scalpo	2	2
Altezza di taglio	7 pos. / 38 - 114 mm	12 pos. / 38 - 114 mm
Lame	2	2
Sollevamento del piatto del rasaerba	Meccanico	Meccanico
Inserimento delle lame	Elettrico	Elettrico
Altro		
Sedile	Schienale medio	Schienale medio con sospensione e braccioli
Presca per lavaggio	Si	Si
Tappo mulching	Incluso	Incluso
Presca USB	-	1x USB-C, 1x USB-A
Dimensioni e garanzia		
Lunghezza	165 cm	168 cm
Larghezza (deflettore su/giù)	103 / 118 cm	117 / 132 cm
Altezza	110 cm	110 cm
Peso assemblato	150 kg	228 kg
Garanzia prodotto	2 + 1 anno limitata	2 + 1 anno limitata
Garanzia batteria	5 anni limitata*	5 anni limitata*



* Oppure 200 ore lavorative, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. Per i dettagli completi sulla garanzia, consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore.

TRATTORINI CON RACCOLTA

SPECIFICHE

Nome del modello	RPX92	RPX102	RTX102	RTX102X	RTX122
	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta
Potenza					
Marca motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello del motore	7160 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2	2
Sistema di avviamento	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico
Capacità serbatoio	8 litri	8 litri	12 litri	12 litri	12 litri
Trasmissione					
Tipo di trazione	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K62
Trazione	2WD	2WD	2WD	4WD	2WD
Velocità avanzamento	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 6,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Bloccaggio differenziale	-	-	-	Sì	Sì
Cruise Control	-	-	Sì	Sì	Sì
Telaio					
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Tuff Torq KXH 10N	Ghisa
Pneumatici ant./post.	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Sollevamento del piatto	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Innesto lame	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Gancio di traino	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Dimensioni					243 cm
Lunghezza	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm	126 cm
Larghezza	95 cm	106 cm	108 cm	108 cm	132 cm
Altezza	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm	295 kg
Peso macchina montata	226 kg	255 kg	271 kg	330 kg	
Piatto					
Larghezza di taglio	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Tipologia del piatto	Acciaio stampato	Acciaio stampato	Acciaio stampato con barre di protezione	Acciaio stampato con barre di protezione	Acciaio stampato con barre di protezione
Ruotine antiscaipo	0	4	4	4	4
Capacità della raccolta	300 litri	300 litri	320 litri	380 litri	380 litri
Altezza di taglio	6 pos. / 30 - 90 mm	6 pos. / 30 - 90 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm
Lame	2	2	2	2	2
Sedile	Premium con schienale medio	Premium con schienale medio	Premium con schienale alto	Premium con schienale alto	Premium con schienale alto
Presca per lavaggio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Kit mulching/tappo	Opzionale	Opzionale	Incluso	Incluso	Incluso
Presca USB	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garanzia del prodotto	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata
Garanzia del motore	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata

TRATTORINI CON SCARICO ALTO SPECIFICHE

Nome del modello	RTX102HD	RTX102XD	RTX122HD*
	Raccolta con scarico alto	Raccolta con scarico alto	Raccolta con scarico alto
Potenza			
Marca motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello del motore	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2
Sistema di avviamento	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico
Capacità serbatoio	12 litri	12 litri	12 litri
Trasmissione			
Tipo di trazione	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K664
Trazione	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD
Velocità di avanzamento	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Bloccaggio differenziale	Si	Si	Si
Cruise Control	Si	Si	Si
Telaio			
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Pneumatici ant./post.	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Sollevamento del piatto	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Innesto lame	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Gancio di traino	Incluso	Incluso	Incluso
Dimensioni			
Lunghezza	286 cm	286 cm	286 cm
Larghezza	108 cm	108 cm	126 cm
Altezza	143 cm	143 cm	143 cm
Peso macchina montata	389 kg / 399 kg	389 kg / 399 kg	392 kg
Piatto			
Larghezza di taglio	102 cm	102 cm	122 cm
Tipologia del piatto	Acciaio stampato con barre di protezione	Acciaio stampato con barre di protezione	Acciaio stampato con barre di protezione
Ruotine antiscalpo	4	4	4
Capacità della raccolta	400 litri	400 litri	400 litri
Massima altezza sollevamento	187 cm	187 cm	187 cm
Altezza di taglio	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm	7 pos. / 25 - 95 mm
Lame	2	2	2
Sedile	Premium con schienale alto	Premium con schienale alto	Premium con schienale alto
Presca per lavaggio	Si	Si	Si
Presca USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garanzia del prodotto	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata
Garanzia del motore	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata



* Non disponibile per il mercato italiano.

Nome del modello	SRX85	SPX107	SPX275	STX122
Potenza				
Marca motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello del motore	7160 EXi V-Twin	7160 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2
Sistema di avviamento	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico
Capacità serbatoio	10 litri	8 litri	15 litri	12 litri
Trasmissione				
Tipo di trazione	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Velocità di avanzamento	0 - 8,5 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 4,5 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,3 km/h	0 - 5,0 km/h
Bloccaggio differenziale	Automatic Controlled Traction™	-	-	-
Telaio				
Assale anteriore	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Pneumatici ant./post.	13" x 5" / 16" x 6" Battistrada agricolo	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	16" x 6,5" / 20" x 10"
Sollevamento del piatto	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Innesto lame	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dimensioni				
Lunghezza	192 cm	187 cm	185 cm	189 cm
Larghezza scar.lat. (deflettore su)	-	124 cm	125 cm	-
Larghezza scar.lat. (deflettore giù)	-	139 cm	151 cm	-
Larghezza scar.post.	89 cm	-	125 cm	127 cm
Altezza	100 cm	115 cm	117 cm	123 cm
Peso macchina montata	250 kg	215 kg	247 kg	285 kg
Piatto				
Larghezza di taglio	85 cm	107 cm	122 cm	122 cm
Tipologia del piatto	Acciaio saldato	Acciaio stampato	Acciaio fabbricato	Acciaio saldato
Configurazione del piatto	Scarico posteriore	Scarico laterale	CentreCut™	Scarico posteriore CentreCut™ Plus
Routine antiscalpo	-	3	4	2
Altezza di taglio	5 pos. / 35-85 mm	6 pos. / 30-70 mm	7 pos. / 38-89 mm	7 pos. / 35-90 mm
Lame	1 barra lama con 2 coltelli flottanti	2	3	3
Sedile	Premium con schienale medio	Schienale medio	Premium con schienale alto	Premium con schienale alto
Presenza per lavaggio	-	Sì	Sì	Sì
Kit mulching	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Cruise Control	Sì	-	Sì	Sì
Garanzia del prodotto	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata	2 anni limitata
Garanzia del motore	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata

RASAERBA ZERO TURNS

SPECIFICHE

Nome del modello	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Scarico laterale/posteriore	Scarico laterale/posteriore	Scarico laterale/posteriore	Scarico laterale
Potenza				
Marca motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello del motore	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2
Sistema di avviamento	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico	Avviamento Elettrico
Capacità serbatoio	11 litri	11 litri	11 litri	11 litri
Trasmissione				
Tipo di trazione	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Velocità di avanzamento	0 - 8,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 12,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
Telaio				
Telaio	Acciaio saldato	Acciaio saldato	Acciaio saldato	Acciaio saldato
Pneumatici ant./post.	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Raggio di sterzata	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sollevamento del piatto	Azionamento a pedale	Azionamento a pedale	Azionamento a pedale	Azionamento a pedale
Innesto lame	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dimensioni				
Lunghezza	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Larghezza scar.lat. (deflettore su)	98 cm	112 cm	125 cm	136 cm
Larghezza scar.lat. (deflettore giù)	126 cm	139 cm	151 cm	167 cm
Larghezza scar.post.	98 cm	112 cm	125 cm	-
Altezza	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Peso macchina montata	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
Piatto				
Larghezza di taglio	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Tipologia del piatto	Acciaio fabbricato	Acciaio fabbricato	Acciaio fabbricato	Acciaio fabbricato
Configurazione del piatto	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Scarico laterale
Ruotini antiscalpo	-	2	2	2
Altezze di taglio	7 posizioni 38-110 mm	13 posizioni 38-110 mm	13 posizioni 38-110 mm	13 posizioni 38-110 mm
Lame	2	2	3	3
Sedile	Schienale medio e braccioli	Schienale medio e braccioli	Premium con schienale medio e braccioli	Premium con schienale medio e braccioli
Cargo Bed*	Opzionale	Opzionale	Incluso	Incluso
Presenza per lavaggio	Sì	Sì	Sì	Sì
Kit mulching/tappo	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Garanzia del prodotto	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata
Garanzia del motore	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata	3 anni limitata

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.

DESCRIZIONE	CODICE#	RPX92	RPX102	RTX102 / RTX102X	RTX122	RTX102HD	RTX102XD / RTX122HD	SPX107	STX122
NUMERO MODELLO		2692054	2692055	2692056 2692101	2692057	2692083	2692084 2692085	2692087	2692094
Kit braccioli	1687810YP
Limitatore altezza di taglio	84011449			.	.	Incluso	Incluso		Incluso
Tappo mulching		1697609	1697606	Incluso	Incluso	1697626	1697626 / 1697625	1697619	84014006
Kit scarico laterale Richiede: lame (3) Richiede: deflettore scarico laterale Richiede: paratia alta posteriore									.
									1759055YP 1697673 84014006
Deflettore scarico posteriore	1697608
Spazzola da 120 cm Necessita: Attacco multifunzionale Necessita: Kit montaggio Necessita: Kit cinghia	1697555		
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Lama da neve da 120 cm Necessita: Attacco frontale standard	1697547
		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Lama da neve da 120 cm Necessita: Attacco multifunzionale	1697553		
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Spazzaneve da 100 cm Necessita: Attacco multifunzionale Necessita: Kit montaggio Necessita: Kit controllo deflettore Necessita: Kit cinghia	1697554		
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
				1697618	1697618	1697618	1697618		1697618
				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Set catene da neve (per ruote 18")	1697611	.	.					.	
Set catene da neve (per ruote 20")	1697562		
Supporto attrezzi standard		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Supporto attrezzi multifunzione	1697556		
Kit trasmissione	1697559		
Kit controllo deflettore	1697618		
Cinghia	84012447		
Raschietto per tunnel di scarico	84013406	.	.	· / ·	.	Incluso	Incluso		
Striping Roller Kit*									1697536

Tutti gli accessori disponibili per il modello SPX275 sono disponibili sul nostro sito web.

DESCRIZIONE	CODICE#	ERX96	EZX107	SRX85
NUMERO MODELLO		2692098	2692095	2692100
Kit mulching		Incluso	Incluso	1697688
Kit di raccolta		1697672	1697671	

DESCRIZIONE	CODICE#	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
NUMERO MODELLO		2692024	2691924	2691925	2691713
Kit Mulching per piatto a scarico laterale		1697524	1697447	1697449	1696908
Kit Mulching per piatto a scarico posteriore (paratia posteriore alta)		84008240	84007258	84007244	
Raccolta a sacco doppio Necessita: Kit montaggio piatto Necessita: Kit montaggio piatto + ventola turbo		1697408A 1697101	1697408A 1697373A	1697408A 1697376A	1697408A 1696768A
Kit montaggio piatto		1697101	1697373A	1697376A	1696768A
Kit montaggio piatto + ventola turbo					
Cargo Bed	1696711	.	.	Incluso	Incluso
Jack Stand	5601080
Necessita: Staffa per Jack Stand	5601098
Staffa per Jack Stand	5601098
Kit rullo per finitura a strisce*		1697535	1697536	1697536	
Kit configurazione scarico laterale		1697523	1697446	1697448	
Kit configurazione scarico posteriore		1697524	1697447	1697449	



KIT RULLO PER FINITURA A STRISCE*

Un prato ben curato merita strisce perfette.



JACK STAND

Per facilitare la manutenzione del piatto di taglio.

* Adatto ai piatti di taglio Centrecut™ 2022 e successivi.





Kit mulching
 Converte facilmente il piatto al taglio mulching.



Catene da neve
 Per l'uso su superfici scivolose o innevate.



Raschietto per tunnel di scarico
 Elimina rapidamente e in modo sicuro eventuali ostruzioni nel tunnel di raccolta posteriore.



Spazzola da 120 cm (RTX)
 Elimina detriti e neve, per le superfici dure della tua proprietà.



Lama da neve da 120 cm (RPX & RTX)
 Ideale per pulire sentieri e vialetti durante l'inverno.



Spazzaneve da 100 cm (RTX)
 Accessorio ideale per le zone soggette a forti nevicate.

Raccolta a sacco doppio
 Raccogli l'erba tagliata con la tua zero turn.



Cargo Bed
 Estendi la funzionalità della tua zero turn aggiungendo il cargo bed*.

* Capacità di 22,7 kg., non sovraccaricare; non trasportare passeggeri. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli.

SNAPPER[®]

— LEGENDARY —

Snapper, un marchio Briggs & Stratton[®], produce un'ampia varietà di attrezzature per esterni, trattorini e tosaerba a raggio zero per uso residenziale. Il tuo rivenditore Snapper ti offre una linea completa di prodotti a batteria in grado di soddisfare ogni esigenza. Ricambi e accessori originali sono disponibili presso i rivenditori autorizzati.

DISTRIBUITO DA:

IL TUO RIVENDITORE SNAPPER:

Fiaba[®]

FIABA S.R.L.
VIA ROMA S.M. 74
CAMISANO VICENTINO (VI)
ITALY
TEL: 0444 419811
FAX: 0444 611923
EMAIL: COMMERCIALE@FIABA.NET
WWW.FIABA.NET

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383

SEGUI SNAPPER EUROPE SU :



SNAPPER.EU

